brother
at your side

ビジネスインクジェット

ユーザー満足度No.1※ブラザー

ビジネスプリンターも ここまできたか、ブラザー!

※調査委託先：楽天リサーチ　ビジネスインクジェット複合機カテゴリ　A4レーザープリンター・複合機カテゴリ　2015年8月調査　購入時重視点上位5項目の満足度合計　(2015年8月以降発売の製品は除く)

A3、低コスト、省スペース。「欲しい」を押さえたビジネスインクジェット。

ランニングコストを、徹底的に抑えたい。
スペースは限られているけれど、A3対応も譲れない。
さらに、多彩なビジネス機能で、
業務をスムーズにしたい。プリントスピードも上げたい。
さあ、ブラザーのビジネスインクジェットの出番です。

PRIVIO

WORKS シリーズ

コピー、プリント、スキャン、ファクス A3サイズにフル対応。

図面やカタログ、大きく打ち出された資料も、分割せずに手軽に読み込めるので作業効率のアップに貢献します。

大量印刷する機会が多いので耐久性にもこだわりたい。

大容量「2段給紙トレイ（500枚）※」と大容量インクカートリッジ採用。10万枚の本体高耐久性を実現。月1000枚を超えるプリント業務にも対応します。

※MFC-J6573CDWは「1段給紙トレイ」で250枚。

NEO シリーズ

設置スペースが限られている。

設置場所に困らない奥行きわずか345mmのコンパクトボディ（突起部を除く）。サイズと機能性にこだわる小規模オフィスや店舗に最適です。

さまざまな用紙をプリントしたい。

前面給紙トレイに加え、背面の多目的トレイと手差しトレイを活用すれば、用途に合わせたサイズや種類の印刷を実現します。

※多目的トレイのA3用紙対応は、MFC-J5720CDW/5620CDW/5820DNのみ対応。



多目的トレイ

A3用紙最大	5枚
A4用紙最大	80枚
封筒	20枚
はがき	50枚

手差しトレイ

A3、封筒や厚紙にも対応

高速プリントスピード

［カラー］約20ipm　［カラー 最速］約27枚/分 ※1

［モノクロ］約22ipm　［モノクロ 最速］約35枚/分 ※1

低ランニングコスト

A4文書1枚あたりのインクコスト

［カラー］約6.1円 ※2

［モノクロ］約1.4円 ※2

充実のファクス機能

- みてから送信 みるだけ受信
- PCファクス送受信
- ファクスクラウド転送
- SuperG3対応
- FAX/TEL自動切替
- データコネクト※3

対応機種 MFC-J6973CDW/6573CDW/5720CDW/5620CDW/5820DN

※1 測定データ及び測定条件についてはP.21をご覧ください。※2 価格はインクカートリッジ代のみの税抜価格です。※3 MFC-J5820DNは非対応です。

ビジネスインクジェット複合機 ラインアップ

カテゴリー		WORKSシリーズ		NEOシリーズ					BASICシリーズ
機　種		NEW	NEW				NEW	NEW	NEW
		MFC-J6973CDW	MFC-J6573CDW	MFC-J5720CDW	MFC-J5620CDW	MFC-J5820DN	MFC-J4725N	DCP-J4225N	MFC-J880N
プリント（最大）		A3	A3	A3	A3	A3	A3（手差しのみ）	A3（手差しのみ）	A4
コピー（最大）		A3	A3	A4→A3拡大	A4→A3拡大	A4→A3拡大	A4→A3拡大（手差しのみ）	A4→A3拡大（手差しのみ）	A4
スキャン（最大）		A3	A3	A4	A4	A4	A4	A4	A4
ファクス（最大）		A3送受信	A3送受信	A4送信/A3受信	A4送信/A3受信	A4送信/A3受信	A4送受信	—	A4送受信
PCファクス（最大）		A3	A3	A4	A4	A4	A4	—	A4
コードレス電話		—	—	—	—	●	—	—	—
プリント速度※1	カラー	約20ipm（最速約27枚/分）	約20ipm（最速約27枚/分）	約20ipm（最速約27枚/分）	約20ipm（最速約27枚/分）	約20ipm（最速約27枚/分）	約18ipm（最速約27枚/分）	約18ipm（最速約27枚/分）	約10ipm（最速約27枚/分）
	モノクロ	約22ipm（最速約35枚/分）	約22ipm（最速約35枚/分）	約22ipm（最速約35枚/分）	約22ipm（最速約35枚/分）	約22ipm（最速約35枚/分）	約20ipm（最速約35枚/分）	約20ipm（最速約35枚/分）	約12ipm（最速約33枚/分）
自動両面プリント（最大）		A3	A3	A4	A4	A4	A4	A4	A4
両面同時スキャン（最大）		A3	—	A4	—	—	—	—	—
ADF（自動原稿送り装置）枚数		35枚	35枚	50枚	35枚	35枚	20枚	20枚	20枚
液晶タッチパネル		3.7型	2.7型	3.7型	3.7型	3.7型	3.7型	2.7型	2.7型
ダイレクトプリント	メモリーカード	●	●	●	●	●	—	●	●
	デジカメ（PictBridge）	●	●	●	●	●	●	●	●
スマートフォン／タブレット	Brother iPrint&Scan	●	●	●	●	●	●	●	●
	AirPrint	●	●	●	●	●	●	●	●
	Wi-Fi Direct®	●	●	●	●	—	●	●	●
	タッチdeプリント&スキャン	●	—	—	—	—	●	—	—
クラウド	ファクスクラウド転送	●	●	●	●	●	●	—	—
	簡単Eメール送信	●	●	●	●	●	●	●	●
	お役立ちツール	●	●	●	●	●	●	●	●
	年賀状アプリ	●	●	●	●	●	●	●	●
CD/DVD/BDレーベル		—	—	—	—	—	—	—	●
給紙トレイ	トレイ1	250枚（A3まで）	250枚（A3まで）	250枚（A3まで）	250枚（A3まで）	250枚（A3まで）	150枚（A4まで）	150枚（A4まで）	100枚（A4まで）
	トレイ2	250枚（A3まで）	—	250枚（A3まで）	—	—	—	—	—
	手差しトレイ	1枚（A3まで）	1枚（A3まで）	1枚（A3まで）	1枚（A3まで）	1枚（A3まで）	1枚（A3まで）	1枚（A3まで）	1枚（A4まで）
	多目的トレイ	—	—	80枚（A4まで）/5枚（A3）	80枚（A4まで）/5枚（A3）	80枚（A4まで）/5枚（A3）	80枚（A4まで）	80枚（A4まで）	—
最大給紙枚数（A4）		501枚	251枚	581枚	331枚	331枚	231枚	231枚	100枚
インターフェイス	Hi-Speed USB 2.0	●	●	●	●	●	●	●	●
	有線/無線LAN	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	—/●	●/●
ランニングコスト※1※4	A4カラー文書	約6.1円/枚	約6.1円/枚	約6.1円/枚	約6.1円/枚	約6.1円/枚	約7.1円/枚	約7.1円/枚	約8.1円/枚
	A4モノクロ文書	約1.4円/枚	約1.4円/枚	約1.4円/枚	約1.4円/枚	約1.4円/枚	約2.0円/枚	約2.0円/枚	約2.5円/枚
耐久枚数※2		10万枚	10万枚	10万枚※3	10万枚※3	10万枚※3	10万枚※3	10万枚※3	—
掲載ページ		P.5	P.5	P.7	P.7	P.9	P.10	P.10	P.10

※1 測定データ及び測定条件についてはP.21をご覧ください。　※2 解像度：普通、環境：常温常湿、片面印刷時、印字パターン：ISO/IEC 24734。弊社内環境においての計測結果に基づきます。　※3 廃インクパッドの交換が必要になります。　※4 価格はインクカートリッジ代のみの税抜価格です。

NEW

WORKS シリーズ

A3 プリント（両面）

A3 スキャン（両面同時）

プリント速度（カラー／モノクロ）※1 約**20**ipm ／ 約**22**ipm

ランニングコスト（カラー／モノクロ）※2 約**6.1**円／枚 ／ 約**1.4**円／枚

A3フル対応＆両面同時スキャン機能搭載、フラッグシップ・2段トレイモデル

MFC-J6973CDW

オープン価格／スターターインクカートリッジ同梱（オープン価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。）

4色独立 ブラック 顔料 ＋ カラー 染料

対応インク：■ 準 LC113BK・LC113C・LC113M・LC113Y
：大容量 LC119BK・LC115C・LC115M・LC115Y

7 in 1　A3カラープリンター / A3カラーコピー / A3カラーファクス / A3カラースキャナー / ネットワーク標準 / スマホプリント / クラウド対応

NEW

WORKS シリーズ

A3 プリント（両面）

A3 スキャン

プリント速度（カラー／モノクロ）※1 約**20**ipm ／ 約**22**ipm

ランニングコスト（カラー／モノクロ）※2 約**6.1**円／枚 ／ 約**1.4**円／枚

A3フル対応とランニングコストを追求した、コンパクト・1段トレイモデル

MFC-J6573CDW

オープン価格／スターターインクカートリッジ同梱（オープン価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。）

4色独立 ブラック 顔料 ＋ カラー 染料

対応インク：■ 準 LC113BK・LC113C・LC113M・LC113Y
：大容量 LC119BK・LC115C・LC115M・LC115Y

7 in 1　A3カラープリンター / A3カラーコピー / A3カラーファクス / A3カラースキャナー / ネットワーク標準 / スマホプリント / クラウド対応

1枚目の印刷・コピーが速い　［ファーストプリント/ファーストコピー］

ファーストプリント「カラー約9.5秒/モノクロ約9.0秒」※3

1枚目の印刷スピードが速いのが、ビジネスインクジェットの特長。プリント指示を出してからカラー約9.5秒、モノクロ約9.0秒で1枚目のプリントが完了します。「1枚だけのプリントに待たされる」というオフィスの不満を軽減します。

ファーストコピー「カラー約14秒/モノクロ約11秒」※4

1枚目のコピーを読み取り開始からカラー約14秒、モノクロ約11秒で行う事が可能です。「1枚しかコピーしないのに待たされる」という不満を軽減します。

※1 測定データ及び測定条件についてはP.21をご覧ください。※2 A4文書1枚あたりのインクカートリッジ代のみの税抜価格です。詳細はP.21を覧ください。使用したインクカートリッジは、LC119BK、LC115C、LC115M、LC115Yです。
※3 解像度：普通、環境：常温常湿、片面印刷時、印字パターン：ISO/IEC 17629準拠。弊社内環境においての計測結果に基づきます。PC上で印刷ボタンをクリックしてから1枚目の用紙排出が完了するまでの時間。印刷データによってパフォーマンスが変わることがあります。
※4 解像度：普通、環境：常温常湿、片面印刷時、印字パターン：ISO/IEC 24735 Annex D準拠。弊社内環境においての計測結果に基づきます。コピー開始ボタンを押してから1枚目の印刷が完了されるまでの時間。印刷データによってパフォーマンスが変わることがあります。

コンパクトなのにA3フル対応　［本体設計］

コンパクト軽量モデル

フルA3対応複合機で、圧倒的な本体コンパクトサイズを実現。設置作業や持ち運びも一人で可能な軽量モデルです。

［ MFC-J6973CDW ］ 16.5kg

［ MFC-J6573CDW ］ 14.3kg



A3までのコピー・スキャン・ファクスに対応

図面やカタログ、大きく打ち出された資料も、分割せずに手軽に読み込めるので作業効率のアップに貢献します。

充実の基本性能　［高速プリント/インクコスト/耐久性］

プリントスピード

35mmの大型ヘッドがA4カラー印刷約20ipm※、A4モノクロ印刷約22ipm※という高速印刷を実現。従来機種よりも圧倒的に速いプリントスピードでオフィスの作業効率アップに貢献します。

※測定データ及び測定条件についてはP.21をご覧ください。

［カラー］約**20**ipm　［カラー最速］約**27**枚/分

［モノクロ］約**22**ipm　［モノクロ最速］約**35**枚/分

インクコスト

A4文書1枚あたりのインクコストはカラー約6.1円※、モノクロ約1.4円※。さらに「自動両面プリント」を活用すれば用紙コストを抑えることが可能です。

※価格はインクカートリッジ代のみの税抜価格です。
※使用したインクカートリッジはLC119BK・LC115C・LC115M・LC115Yです。
※片面プリント時。　※詳細はP.21をご覧ください。

［カラー］約**6.1**円

［モノクロ］約**1.4**円

本体耐久性

本体印刷耐久枚数10万枚※を実現。月1000枚を超えるプリント業務にも対応します。

※解像度：普通、環境：常温常湿、片面印刷時、印字パターン：ISO/IEC 24734。
弊社内環境においての計測結果に基づきます。

［本体耐久性］**10**万枚

紙資源と時間を節約　［両面プリント＆スキャン］

A3サイズまでの自動両面プリント・両面同時スキャンに対応。

コンパクトボディながら「自動両面プリント」「両面同時スキャン」に対応。紙資源節約に貢献するのはもちろん、効率的なプリントワークを実現すると同時に、書類の電子化や両面コピーなどで業務効率を改善します。

※両面同時スキャンはMFC-J6973CDW（ADF使用時）のみ。
※自動両面プリントの対応用紙種類は普通紙のみです。対応用紙サイズはA3、レジャー、B4、リーガル、A4、レター、エグゼクティブ、B5、A5、はがきです。またプリント不可能領域は、上下・左右ともに3mmです。

クラウドをビジネスに活用　［ファクスクラウド転送］

ファクスクラウド転送

受信したファクスデータをあらかじめ登録したEvernoteやDropboxなどクラウドを活用した各種ウェブサービスへ転送・保存することができます。受信ファクスは、保存先がクラウド環境の為、インターネットを経由して同僚と共有、外出先から確認も可能です。

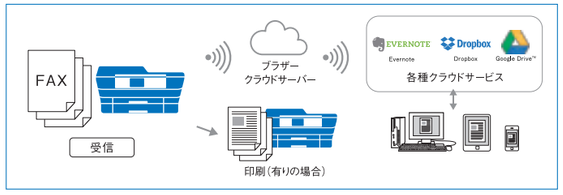

ファクスEメール転送

受信したファクスデータを指定したEメールアドレスに転送することができます。メールサーバーの設定も必要ありません。また受信データを印刷しない設定でご利用いただけば、印刷が必要な受信データだけを後から印刷することで、印刷コストも低減できます。

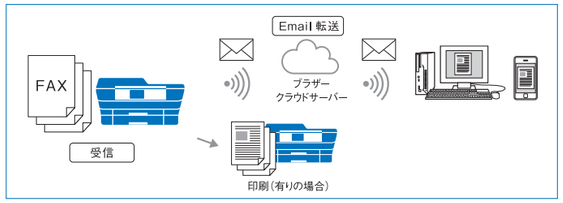

NEO シリーズ

A3 プリント（両面:A4まで）

A4 スキャン（両面同時）

プリント速度 ※1（カラー／モノクロ） 約**20**ipm／約**22**ipm

ランニングコスト ※2（カラー／モノクロ） 約**6.1**円／枚／約**1.4**円／枚

給紙容量とランニングコストを追求した、ハイスペックビジネスインクジェット複合機

MFC-J5720CDW

オープン価格／スターターインクカートリッジ同梱 （オープン価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。）

4色独立 ブラック顔料＋カラー染料

対応インク：標　準 LC213BK・LC213C・LC213M・LC213Y
：大容量 LC219BK・LC215C・LC215M・LC215Y

7 in 1　A3カラープリンター／A4→A3拡大カラーコピー／A4カラーファクス／A4カラースキャナー／ネットワーク標準／スマホプリント／クラウド対応

NEO シリーズ

A3 プリント（両面:A4まで）

A4 スキャン

プリント速度 ※1（カラー／モノクロ） 約**20**ipm／約**22**ipm

ランニングコスト ※2（カラー／モノクロ） 約**6.1**円／枚／約**1.4**円／枚

多目的トレイ・手差しトレイ搭載、コンパクトビジネスインクジェット複合機

MFC-J5620CDW

オープン価格／スターターインクカートリッジ同梱 （オープン価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。）

4色独立 ブラック顔料＋カラー染料

対応インク：標　準 LC213BK・LC213C・LC213M・LC213Y
：大容量 LC219BK・LC215C・LC215M・LC215Y

7 in 1　A3カラープリンター／A4→A3拡大カラーコピー／A4カラーファクス／A4カラースキャナー／ネットワーク標準／スマホプリント／クラウド対応

置く場所を選ばないコンパクト設計　［本体設計］

コンパクトサイズなのにA3プリント

A4用紙の横送り出力に対応することで実現した奥行わずか345mmというコンパクトボディ（突起部除く）。サイズと機能性にこだわる小規模オフィスや店舗に最適です。

フロントオペレーションで使いやすい

インク交換や用紙補充を本体前面で完結できるフロントオペレーションを採用。オフィスの狭い場所や高い場所にも設置できる設計です。

※1 測定データ及び測定条件についてはP.21をご覧ください。　※2 A4文書1枚あたりのインクカートリッジ代のみの税抜価格です。詳細はP.21をご覧ください。使用したインクカートリッジは、LC219BK、LC215C、LC215M、LC215Yです。

多彩な機能でビジネスに貢献　［プリント機能］

写真は鮮やか、文書はくっきり「染料カラー&顔料ブラックインク」

写真プリントでは、カラー染料インクで鮮やかでキレイな発色を実現。医療、建築・不動産、官公庁などビジネスの現場における色再現性ニーズにも対応します。文書印刷では、顔料ブラックインクで、文字がにじまず、くっきり印刷できます。

A3・封筒・はがきにも対応、用紙ニーズに合わせて選べる多目的トレイ・手差しトレイ

A3用紙5枚・A4用紙80枚・封筒20枚・はがき50枚給紙可能な多目的トレイ。多目的トレイ・手差しトレイを利用すれば厚紙や特殊な用紙もプリント可能。封筒は最大角形2号に対応、ラベル紙や薬袋もプリント可能です。

※印刷可能な特殊紙の詳細は弊社ホームページをご確認ください。



普段はA4、時々A3・封筒プリントの方
MFC-J5720CDW



普段はA4、時々A3・はがきプリントの方
MFC-J5620CDW

普段はA3・B4、時々A4・封筒プリントの方
MFC-J5720CDW





※厚さ最大0.52mm（封筒）まで対応しています。

手差しトレイ
A3、封筒や
厚紙にも対応



多目的トレイ

A3用紙最大	5枚
A4用紙最大	80枚
封筒	20枚
はがき	50枚

充実の基本性能　［高速プリント/インクコスト/耐久性］

プリントスピード

35mmの大型ヘッドがA4カラー印刷約20ipm※、A4モノクロ印刷約22ipm※という高速印刷を実現。従来機種よりも圧倒的に速いプリントスピードでオフィスの作業効率アップに貢献します。

※測定データ及び測定条件についてはP.21をご覧ください。

［カラー］約**20**ipm　［カラー最速］約**27**枚/分

［モノクロ］約**22**ipm　［モノクロ最速］約**35**枚/分

インクコスト

A4文書1枚あたりのインクコストはカラー約6.1円※、モノクロ約1.4円※。さらに「自動両面プリント」を活用すれば用紙コストを抑えることが可能です。

※価格はインクカートリッジ代のみの税抜価格です。
※使用したインクカートリッジはLC219BK・LC215C・LC215M・LC215Yです。
※片面プリント時。　※詳細はP.21をご覧ください。

［カラー］約**6.1**円

［モノクロ］約**1.4**円

本体耐久性

本体印刷耐久枚数10万枚※を実現。月1000枚を超えるプリント業務にも対応します。

※廃インクパッドの交換が必要になります。
※解像度：普通、環境：常温常湿、片面印刷時、印字パターン：ISO/IEC 24734。弊社内環境においての計測結果に基づきます。

［本体耐久性］**10**万枚

クラウドをビジネスに活用　［ファクスクラウド転送］

ファクスクラウド転送

受信したファクスデータをあらかじめ登録したEvernoteやDropboxなどクラウドを活用した各種ウェブサービスへ転送・保存することができます。受信ファクスは、保存先がクラウド環境の為、インターネットを経由して同僚と共有、外出先から確認も可能です。

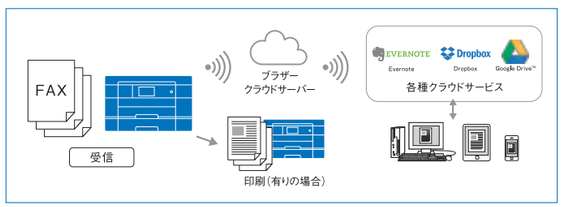

NEO シリーズ

A3プリント（両面:A4まで）

A4 スキャン

プリント速度 ※1（カラー／モノクロ） 約20ipm／約22ipm

ランニングコスト ※2（カラー／モノクロ） 約6.1円／枚／約1.4円／枚

コードレス子機・無線ファクス搭載、ビジネスインクジェット複合機

MFC-J5820DN

オープン価格／スターターインクカートリッジ同梱 （オープン価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。）

4色独立 ブラック顔料＋カラー染料

対応インク
標準インク：LC219BK、LC213C、LC213M、LC213Y
大容量インク：LC219BK、LC215C、LC215M、LC215Y

8 in 1

A3カラープリンター / A4→A3拡大カラーコピー / A4カラーファクス / A4カラースキャナー / ネットワーク標準 / スマホプリント / クラウド対応 / コードレス子機

スペースの効率化 ［子機・無線ファクス］

電話線に電話線接続ボックス（親機）を接続するだけでファクスデータを本体へ無線で転送。本体は電話線もパソコン接続ケーブルも不要なので、お好きな場所でファクス送受信やプリントアウトが可能です。

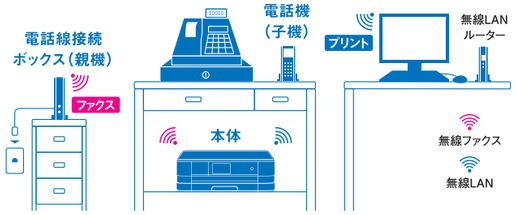

コストセーブ ［PCファクス・みるだけ受信］

PC ファクスで受信

受信したファクスを紙に印刷することなく、パソコン上で内容を確認できるので、用紙コスト・インクの節約につながります。受信したファクスをパソコンに保存することで、電子データとして管理できます。

※Windowsのみの対応です。

本体液晶画面でみるだけ受信

受信したファクスを印刷前に液晶画面で確認できます。必要なものだけプリントできるので、用紙コスト・インクの節約につながります。

さまざまな置き場所にスッキリ ［省スペース&本体デザイン］

小規模事務所・自宅でも

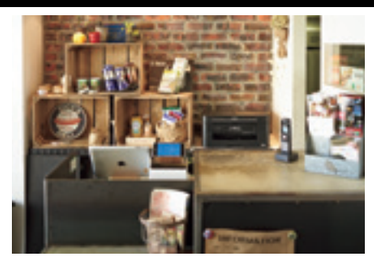

飲食店カウンターでも

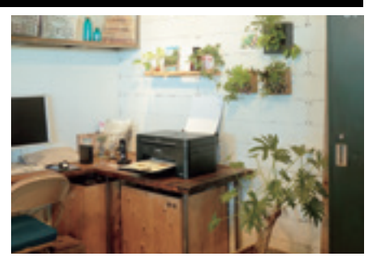

店舗バックヤードでも

※1 測定データ及び測定条件についてはP.21をご覧ください。 ※2 A4文書1枚あたりのインクカートリッジ代のみの税抜価格です。詳細はP.21をご覧ください。使用したインクカートリッジはLC219BK、LC215C、LC215M、LC215Yです。
※3 A4文書1枚あたりのインクカートリッジ代のみの税抜価格です。詳細はP.21をご覧ください。使用したインクカートリッジはLC217BK、LC215C、LC215M、LC215Yです。 ※4 A4文書1枚あたりのインクカートリッジ代のみの税抜価格です。詳細はP.21をご覧ください。使用したインクカートリッジはLC211BK、LC211C、LC211M、LC211Yです。

MFC-J4725N

オープン価格／スターターインクカートリッジ同梱 （オープン価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。）

4色独立 ブラック顔料＋カラー染料

対応インク
標準インク：LC213BK、LC213C、LC213M、LC213Y
大容量インク：LC217BK、LC215C、LC215M、LC215Y

7 in 1

A3カラープリンター（手差しのみ） / A4→A3拡大カラーコピー（手差しのみ） / A4カラーファクス / A4カラースキャナー / ネットワーク標準 / スマホプリント / クラウド対応

NEW

NEO シリーズ

A3プリント（手差しのみ）

A4 スキャン

プリント速度 ※1（カラー／モノクロ） 約18ipm／約20ipm

ランニングコスト ※3（カラー／モノクロ） 約7.1円／枚／約2.0円／枚

手差し&多目的トレイ搭載、ファクス付きスマートモデル

DCP-J4225N-B （本体カラー:ブラック）
DCP-J4225N-W （本体カラー:ホワイト）

オープン価格／スターターインクカートリッジ同梱 （オープン価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。）

4色独立 ブラック顔料＋カラー染料

対応インク
標準インク：LC213BK、LC213C、LC213M、LC213Y
大容量インク：LC217BK、LC215C、LC215M、LC215Y

6 in 1

A3カラープリンター（手差しのみ） / A4→A3拡大カラーコピー（手差しのみ） / A4カラースキャナー / ネットワーク標準 / スマホプリント / クラウド対応

NEW

NEO シリーズ

A3プリント（手差しのみ）

A4 スキャン

プリント速度 ※1（カラー／モノクロ） 約18ipm／約20ipm

ランニングコスト ※3（カラー／モノクロ） 約7.1円／枚／約2.0円／枚

手差し&多目的トレイ搭載、ファクス無しモデル

MFC-J880N

オープン価格／スターターインクカートリッジ同梱 （オープン価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。）

4色独立 ブラック顔料＋カラー染料

対応インク：LC211BK・LC211C・LC211M・LC211Y

7 in 1

A4カラープリンター / A4カラーコピー / A4カラーファクス / A4カラースキャナー / ネットワーク標準 / スマホプリント / クラウド対応

NEW

BASIC シリーズ

A4 プリント

A4 スキャン

プリント速度 ※1（カラー／モノクロ） 約10ipm／約12ipm

ランニングコスト ※4（カラー／モノクロ） 約8.1円／枚／約2.5円／枚

省スペース化に役立つ、ファクス付きコンパクトモデル

上記モデルの詳細は、PRIVIO 総合カタログをご参照ください。

Useful functions 機能紹介

Print プリント　「速い」「きれい」「低コスト」。3拍子揃ったプリント機能

ビジネスを、もっとスピーディーに　高速プリント

対応機種 MFC-J6973CDW/6573CDW/5720CDW/5620CDW/5820DN

35mmの大型ヘッドがA4カラー印刷約20ipm※、A4モノクロ印刷約22ipm※という高速印刷を実現。従来機種よりも圧倒的に速いプリントスピードでオフィスの作業効率アップに貢献します。

※測定データ及び測定条件についてはP.21をご覧ください。

［カラー］ 約20ipm※

［モノクロ］ 約22ipm※

35mm 大型ヘッド

自動両面プリントで用紙代削減

用紙代の節約に直結する自動両面プリント機能※1を搭載。両面に印刷することで用紙の使用量を1/2に。ページレイアウト機能と組み合わせれば1/8※2にセーブすることが可能です。

※1 対応用紙種類は普通紙のみです。対応用紙サイズはP.27～29をご覧ください。
※2 両面印刷&4in1使用時。

プリンタードライバー画面で自動両面印刷やレイアウト印刷の設定を簡単に行う事が可能です。



手差しトレイで封筒・厚紙もらくらく印刷

対応機種 MFC-J6973CDW/6573CDW/5720CDW/5620CDW/5820DN/4725N/880N、DCP-J4225N

手差しトレイを使用することで、のし紙や大型の封筒など様々な用紙の印刷に対応。多種多様なビジネスシーンで活用できます。

印刷可能な特殊紙

封筒

賞状

薬袋

和紙

のし紙

など

1枚あたりのインクコストもお得

A4 文書 1 枚あたりのインクコスト

	カラー	モノクロ
WORKS シリーズ	約6.1円	約1.4円
NEO シリーズ	約6.1円	約1.4円
BASIC シリーズ	約8.1円	約2.5円

※MFC-J4725N/DCP-J4225Nは カラー約7.1円、モノクロ約2.0円です。

WORKSシリーズ：MFC-J6973CDW/6573CDW
【使用したインクカートリッジ】LC119BK、LC115C、LC115M、LC115Y
NEOシリーズ：MFC-J5720CDW/5620CDW/5820DN
【使用したインクカートリッジ】LC219BK、LC215C、LC215M、LC215Y
MFC-J4725N/DCP-J4225N
【使用したインクカートリッジ】LC217BK、LC215C、LC215M、LC215Y
BASICシリーズ：MFC-J880N
【使用したインクカートリッジ】LC211BK、LC211C、LC211M、LC211Y

※価格はインクカートリッジ代のみの税抜価格です。　※片面プリント時。　※詳細はP.21をご覧ください。

L判～A3まで ふちなし印刷に対応

写真プリント、チラシやPOP制作に便利なL判からA3までのふちなし印刷に対応。インパクトのある出力で印刷物の訴求力がアップします。

※B4のふちなし印刷には対応しておりません。
※MFC-J880Nは A4までの対応です。

L判

A4

A3

にじみにくく、はっきり印刷できる 顔料ブラックインク





黒インクには、細かな文字や罫線もはっきりと印刷できる顔料ブラックインクを採用。水や雨に濡れてもにじみにくいのでプリントした文書を現場で安心して使えます。

※イメージです。

万が一のインク切れ時も安心　クロだけ印刷

カラーカートリッジのインクが切れた際も、約30日間はモノクロ印刷が可能です。

※電源コードを抜いたり、空のインクカートリッジを取り外した場合は、新しいインクカートリッジを取り付けるまで印刷できません。
※用紙の設定によっては「クロだけ印刷」ができない場合があります。

インク代も大幅カット　インク節約モード

オフィスの悩みの種「プリンターのインク代」も、インク節約モードで大幅カット。輪郭を強調し、色を淡くしたプリントやコピーで印刷物の見やすさはそのままでインク消費量を大幅に抑えることができます。

※プリントは Windows のみの対応です。

※図はイメージです。

このサンプルはインクを
52.2%節約しています

※MFC-J6973CDW/6573CDWで通常モードと比較した場合。印刷物によって変わります。

通常モード



インク節約モード

Scan スキャン　高速、簡単、共有できるスキャン機能

さまざまな資料もスキャンで効率的に管理

■両面同時スキャン 対応機種 MFC-J6973CDW/5720CDW

2本のCISスキャナー採用により、両面原稿でも1回の用紙走行で表面も裏面も同時にスキャンする両面同時スキャンを実現。両面原稿の電子化やファクス送信、コピーなど様々な業務の効率化に貢献します。 ※ADF使用時のみ※MFC-J6973CDWはA3まで、MFC-J5720CDWはA4まで対応。

■おまかせ一括スキャン

名刺や領収書などの複数原稿を一度のスキャンで、個別のデータとして保存可能です。

多彩なスキャン機能で見やすいデータに

■白紙除去機能 対応機種 MFC-J6973CDW/5720CDW

両面と片面が混在する原稿を両面スキャンした場合に生まれる白紙ページを自動除去。スキャン後に編集する手間を省けます。

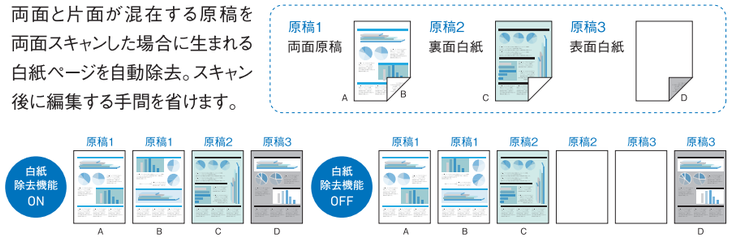

■地色除去機能

原稿の地色を除去し、文字や表などの視認性をアップ。見やすいデータを作ります。



最大50枚対応のADF※で大量スキャンが可能

MFC-J5720CDWは最大50枚まで連続スキャンが可能なADFを搭載。スピーディーな文書のデータ化を実現します。

※MFC-J6973CDW/6573CDW/5620CDW/5820DNは連続35枚、MFC-J4725N/880N、DCP-J4225Nは連続20枚です。

写真はMFC-J5720CDWです。

複数人で共有できるネットワークスキャン機能

本体から指定したパソコンへスキャンデータを送る事や、ネットワーク上のパソコンからスキャナードライバーを使用してスキャンする事が可能。複数人で共有できるネットワークスキャナーとして活用できます。

クラウドを活用したスキャン機能

■スキャンtoクラウド

スキャンしたデータをあらかじめ登録したEvernoteやDropboxなどクラウドを活用した各種ウェブサービスにアップロードすることができます。スマートフォンやモバイル端末からインターネットを経由して確認・共有が可能になります。

■簡単Eメール送信

スキャンしたデータを手軽にEメール送信できる「簡単Eメール送信」機能。スキャンしたデータを指定したEメールアドレスに送信可能です。メールサーバーの設定も必要ありません。

■A3半折りスキャン（&コピー）

対応機種 MFC-J5720CDW/5620CDW/5820DN/4725N、DCP-J4225N

A3サイズの原稿を半分ずつA4サイズで読み取った後、クラウド上で一つのデータに結合。A3サイズの原稿データとして、スキャン・コピーすることができます。スキャンしたデータは、あらかじめ登録したクラウドを活用した各種ウェブサービスにアップロードが可能です。

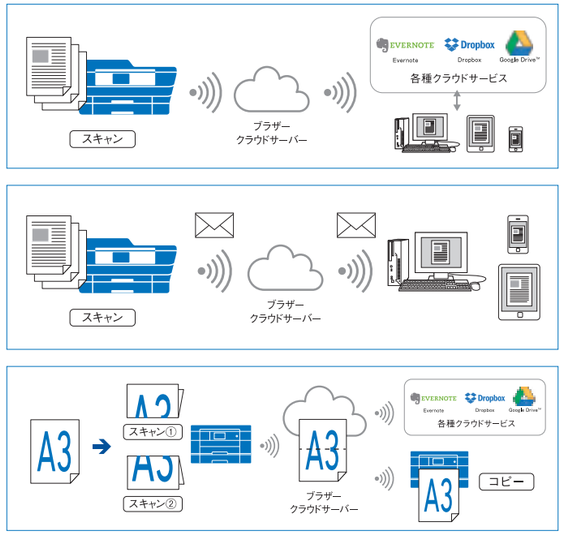

スキャンしたデータのPDF化、共有も簡単

■パソコン操作でスキャン

製品に同梱されたユーティリティーソフト「ControlCenter」を使用することで、用紙サイズやファイル形式の設定など、多様なスキャン設定をパソコン画面上で行えます。

Homeモード

Advancedモード

■本体操作でスキャン

液晶のスキャンアイコンを操作するだけで、スキャンした書類を簡単に電子化。使い勝手のいいPDF形式に変換することも可能です。

スキャンしたデータの保存・共有も簡単

スキャン to ネットワークファイル

本体でスキャンした原稿を、スキャナードライバーのインストール不要で直接ネットワーク上の共有フォルダーに保存ができます。



※MFC-J880Nは非対応です。

スキャン to Eメール送信

スキャンした原稿をEメールの添付ファイルとして送信。他事業部や他店舗、取引先へスキャンしたデータをパソコンを使わずに配信できます。

※メールサーバー（SMTP）へ接続できる環境で、複合機にIPアドレス及びEメールアカウントが付与されている必要があります。また、ご利用のEメール環境により送信ファイルサイズに制限がある場合があります。
※MFC-J6973CDWのみ対応。本機能をお使いになる場合はブラザーサポートサイト（http://support.brother.co.jp/）からソフトウェアをダウンロードしてください。

スキャン to FTP

スキャンした原稿を指定のFTPサーバーに直接転送。ネットワーク上のパソコンからFTPサーバーにアクセスすることで、スキャンしたデータを共有可能です。



※MFC-J880Nは非対応です。
※FTPサーバーの設定が別途必要です。

スキャン to イメージ

自動的にグラフィックアプリケーションを起動し、スキャンしたデータを表示。データの加工や修正が簡単に行えます。

スキャン to OCR

日本語OCRソフトを付属。スキャンした文書イメージデータをテキストデータに変換します。手動で修正・編集することもできます。

スキャン to メディア

スキャンしたデータをUSBメモリーやメモリーカードにパソコン不要で直接保存。スキャンしたデータの持ち運びに便利です。

※本体からのみの操作になります。
※セキュリティ設定やUSBハブ機能付きのUSBメモリーなど、ご使用のUSBメモリーによっては、本製品に接続しても動作しない場合があります。
※MFC-J4725NはUSBメモリーのみ対応。

スキャン to Eメール添付

自動的にEメールソフトウェアを起動し、スキャンしたデータを新しいメッセージに添付。メールにデータを添付する手間が省けます。

スキャンできるフォーマット

機種名	ControlCenter 4 からスキャン	ControlCenter 4からスキャン to OCR	本体からスキャン
MFC-J6973CDW MFC-J6573CDW MFC-J5720CDW MFC-J5620CDW MFC-J5820DN MFC-J4725N MFC-J880N DCP-J4225N	BMP、JPEG、TIFF、TIFFマルチページ、PNG、PDF、高圧縮PDF、パスワード付PDF、サーチャブルPDF、XPS	サーチャブルPDF、テキストファイル、リッチテキスト形式、HTML	PDF、JPEG、TIFF

※ControlCenter4はWindowsのみの対応です。　※スキャンtoOCRをご使用される場合、DCP-J4225N以外の製品ではPage Managerのインストールが必要です。

Copy コピー　両面コピーやカードコピーなど、ビジネスに「使える」機能が満載

両面コピーで用紙代削減

「両面コピーモード」で、片面2枚の原稿を両面1枚に簡単にコピーすることができます。用紙使用量を削減でき、オフィスのコストパフォーマンスも向上します。

※両面コピー時の印刷不可能領域は、上下・左右ともに3mmです。
（A3、B4の両面コピーはMFC-J6973CDW/6573CDWのみ対応です）

片面→両面コピー

2枚の原稿を1枚に両面コピー！

両面→両面コピー　対応機種 MFC-J6973CDW/5720CDW

1枚の両面原稿を1枚に両面コピー！

2in1 IDカードコピーで、身分証明書コピーも簡単に

IDカードや身分証明書などの裏表を原寸サイズのまま片面にコピーすることが可能。店舗業務などでお客様の身分証明書をコピーする際も見やすい原寸サイズで管理できます。



裏写り除去コピー機能

裏面に書かれた必要のない情報が映り込むのを防ぐので、原稿をよりきれいにコピーできます。

最大50枚対応のADF※で大量コピーが可能

MFC-J5720CDWは最大50枚まで連続コピーが可能なADFを搭載。業務の効率化を図れます。

※MFC-J6973CDW/6573CDW/5620CDW/5820DNは連続35枚、MFC-J4725N/880N、DCP-J4225Nは連続20枚です。

写真はMFC-J5720CDWです。

ブックコピーモードで、ノートや書籍をきれいにコピー

「ブックコピーモード」をONにすれば、傾き補正や見開きの中スジ、枠外の影の除去を自動で行います。余白部分の濃度も調整するのでインクの無駄を省けます。

●傾き補正
●中スジ除去
●枠外の影を除去

ページレイアウトコピー

A3/B4の原稿を2枚に分割してコピー可能。大きめの原稿もA4/B5用紙でコピーできます。

A3/B4をA4/B5　2枚にコピー



※MFC-J6973CDW/6573CDWのみの対応です。

拡大・縮小

※MFC-J5720CDW/5620CDW/5820DN/4725N、DCP-J4225Nのスキャンは最大A4サイズまでの対応です。
※MFC-J880Nはスキャン/プリントともに最大A4サイズまでの対応です。

4in1

ポスターコピー



透かしコピーでセキュリティ向上

重要書類や社外秘の文書をコピーする際は「透かしコピー」で情報漏えいのリスクを減らすことができます。

※テンプレートは「重要」「CONFIDENTIAL」「COPY」の中からご利用いただけます。

Fax ファクス　コストセーブに優れた高機能ファクス

Super G3ファクス※で通信時間とコストを削減

モデムスピード33.6kbpsによるSuper G3通信で、3秒台/枚の高速電送を実現。通信時間とコストを削減します。

※MFC-J4725Nは14.4kbpsです。

みてから送信＆みるだけ受信でコストを削減

みてから送信

ファクス送信前に液晶画面で送信内容を確認できるので、誤送信防止に役立ちます。

みるだけ受信

受信したファクスを印刷前に液晶画面で確認できます。必要なものだけプリントできるので、用紙・インク代を節約できます。

インターネットファクスで通信コストを大幅削減

読み取ったデータをEメールの添付ファイルとしてインターネット経由で送信。送受信のやりとりに電話回線が不要となるので通信費を抑えることができます。

ファイル形式 TIFF-F

※ MFC-J6973CDWのみ対応。本機能をお使いになる場合はブラザーサポートサイト（http://support.brother.co.jp/）からソフトウェアをダウンロードしてください。
※ メールサーバー（SMTP/POP）へ接続できる環境で、複合機にIPアドレス及びEメールアカウントが付与されている必要があります。また、ご利用のEメール環境により送信ファイルサイズに制限がある場合があります。
※ ITU-T勧告T.37準拠のインターネットファクスであれば、他社のファクスとの送受信も可能です。

外出先でもファクスを確認 ファクス to Eメール送信

受信したファクスを指定のEメールアドレスに自動転送。外出先でもオフィスに届いたファクスを確認できます。

ファイル形式 TIFF-F

※ Eメールアドレスへ転送する機能はMFC-J6973CDWのみ対応。本機能をお使いになる場合はブラザーサポートサイト（http://support.brother.co.jp/）からソフトウェアをダウンロードしてください。
※ ファクスの転送先は、ファクス番号とEメールアドレスのどちらかに設定可能です。ファクスを転送すると同時に、製品で印刷するかどうかの設定も可能です。メールサーバー（SMTP）へ接続できる環境で、複合機にIPアドレス及びEメールアカウントが付与されている必要があります。

用紙コストを大幅ダウンするPCファクス送受信

■パソコンから そのまま送信

パソコンモニター上の書類や画像をプリントの手間なく、直接ファクス送信が可能。用紙コスト・インクの節約につながります。

■パソコンで みるだけ受信

※Windowsのみの対応です。

受信したファクスを紙に印刷することなく、パソコン上で内容を確認できるので、用紙コスト・インクの節約につながります。受信したファクスをパソコンに保存することで、電子データとして管理できます。

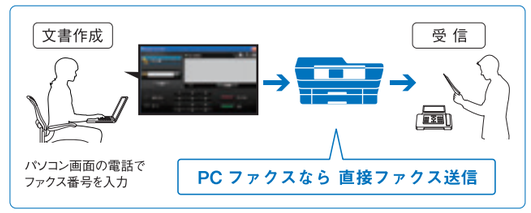

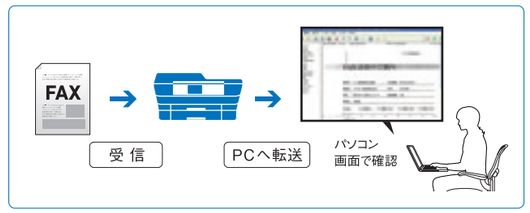

お得意先の番号は「お気に入り」に

対応機種 MFC-J6973CDW/6573CDW/5720CDW/5620CDW/5820DN/4725N/880N

頻繁にファクスでやりとりを行うお得意先のファクス番号は「お気に入り」に登録可能。送信のたびに番号を入れる必要がないので誤送信も防げます。

※保存できる件数はMFC-J6973CDW/5720CDW/5620CDW/5820DN/4725Nが最大18件、MFC-J6573CDW/880Nは最大12件です。

IPファクスで通信時間とコストを削減

対応機種 MFC-J6973CDW/6573CDW/5720CDW/5620CDW/4725N

送信先の機器が次世代ネットワーク（NGN）に接続していればデータコネクトでIPファクスを使うことにより、通信時間、通信コストの削減が可能です。

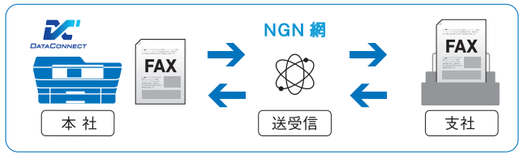

※データコネクトは、送受信側の両者が、NTTのフレッツ光ネクスト/フレッツ光ライトのひかり電話サービスに契約している場合のみ利用できます。「データコネクト」「フレッツ光ネクスト」「フレッツ光ライト」は、NTT東日本/西日本のサービスです。

スマートフォンやタブレットをビジネスに活用

スマートフォンとのワイヤレス通信が可能に。スマートフォン内の資料やデータをプリントしたり、スキャンしたデータをパソコンを介さず保存したりすることができます。

Brother iPrint & Scan

無料でダウンロードできるブラザー専用アプリケーションです。iPhone/iPod touch/iPad/iPad mini、さらにAndroid搭載の端末から写真やドキュメント、ウェブページがプリントでき、スキャンした内容をスマートフォンやモバイル端末に取り込むこともできます。

※アプリケーションは無料でダウンロードできますが、App Store、Google Playへ接続する際の通信料は、お客様のご負担となります。

AirPrint

「AirPrint」を使えば、iPhone/iPod touch/iPad/iPad miniからEメール、写真、ウェブページが簡単にプリントできます。無線LANの環境さえあれば、ソフトウェアのダウンロードもドライバーのインストールも不要です。

Google クラウド プリント

外出先にいながら、スマートフォンのモバイルGmailのメール本文や添付のWordファイル、PDFファイルなどがプリントできます。Googleアカウントを複合機に登録しておくだけでOK。ドライバーのインストールも不要です。

■Wi-Fi Direct®

対応機種 MFC-J6973CDW/6573CDW/5720CDW/5620CDW/4725N/880N、DCP-J4225N

Wi-Fi Direct®に対応したスマートフォンやパソコンなら、無線LANルーターなしでも接続が可能。オフィスに無線LAN環境がない方でも、すぐにワイヤレスプリントが使えます。

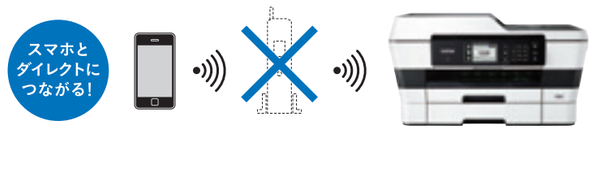

■タッチdeプリント&スキャン 対応機種 MFC-J6973CDW/4725N

NFC (Near Field Communication)対応のモバイル端末なら、製品本体にタッチするだけでモバイル端末内の資料をプリント&スキャンできます。無線LANやWi-Fiの設定は必要ありません。

※Brother iPrint&Scanのインストールが必要です。
※対応のモバイル端末や条件等については、弊社ホームページをご覧ください。

クラウドをビジネスに活用

EvernoteやDropboxのようなクラウドを活用した各種ウェブサービスへも直接アクセスが可能。例えばスキャンした書類をクラウド上で同僚とシェアすることも、パソコンなしでスムーズに行えます。 ※インターネットへの接続環境が必要です。

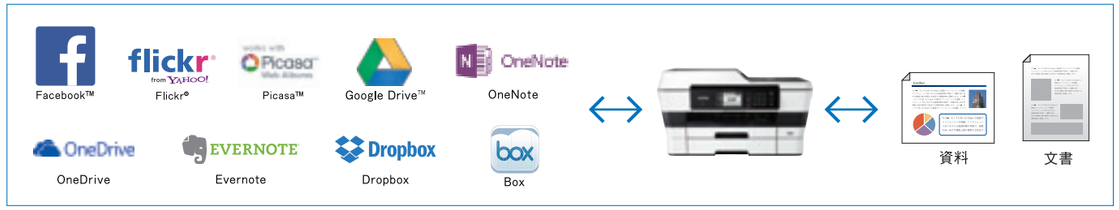

クラウドを活用したビジネスに便利な「お役立ちツール」

■ファクスクラウド転送 対応機種 MFC-J6973CDW/6573CDW/5720CDW/5620CDW/5820DN/4725N

ファクスクラウド転送

受信したファクスデータをあらかじめ登録したEvernoteやDropboxなどクラウドを活用した各種ウェブサービスへ転送・保存することができます。受信ファクスは、保存先がクラウド環境の為、インターネットを経由して同僚と共有、外出先から確認も可能です。

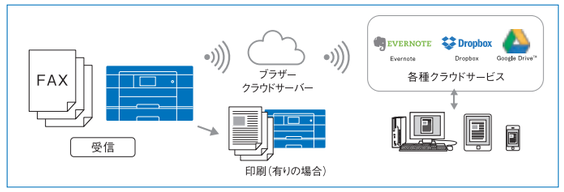

ファクスEメール転送

受信したファクスデータを指定したEメールアドレスに転送することができます。メールサーバーの設定も必要ありません。また受信データを印刷しない設定でご利用いただければ、印刷が必要な受信データだけを後から印刷することで、印刷コストも低減できます。

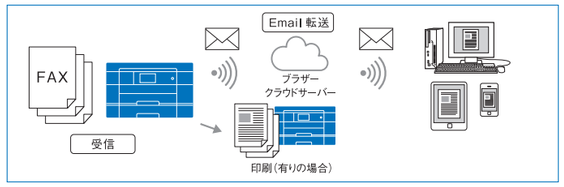

■スキャン to Office文書

紙のビジネス資料をスキャンしてOffice(Word、Excel、PowerPoint)データに変換できます。文書はOCRでテキストに、オブジェクトはJPEGデータとして編集できるようになります。

■簡単Eメール送信

スキャンしたデータを手軽にEメール送信できる「簡単Eメール送信」機能。スキャンしたデータを指定したEメールアドレスに送信可能です。メールサーバーの設定も必要ありません。

■必要な要素だけを選択「手書きトリミングスキャン&コピー」

手持ち資料の中で部分的に必要な要素を赤ペンで囲えば、その指定範囲だけをスキャン、コピーすることができます。

※手書きトリミングスキャンは、USBメモリーやメモリーカードもしくはクラウド上のサービスにのみ保存できます。

Usability ユーザビリティー　使うほどに便利、快適な操作性

直感的に使えるタッチパネル液晶

スマートフォンのように使えるユーザーインターフェイスを採用。画面上のアイコンに従ってタッチするだけで、高度な機能や複雑な設定もスムーズに行えます。　※MFC-J6573CDW/880N、DCP-J4225Nはフリック非対応です。

フロントオペレーション

インク交換や用紙補充を本体前面で完結できるフロントオペレーションを採用。オフィスの狭い場所や高い場所にも設置できる設計です。

FAX/TEL自動切り替え※ ＋外付け電話機呼び出し※1

複合機が自動でファクスと電話を切り替える「FAX/TEL自動切り替え機能」と、電話機を接続して使用している場合に、ファクスなら自動受信、電話ならベルを鳴らしてお知らせする「外付け電話機呼び出し機能」により、電話回線が1回線の事務所でもファクスと電話を簡単に両方使えます。

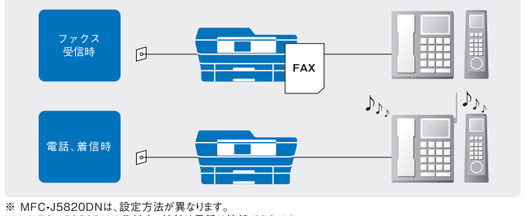

※ MFC-J5820DNは、設定方法が異なります。
※1 MFC-J5820DNは非対応。外付け電話は接続できません。

最大500枚の給紙が可能な大容量 2段給紙トレイを搭載

対応機種 MFC-J6973CDW/5720CDW

2段合わせて最大500枚の用紙がセットできる大容量給紙トレイを搭載。A4とA3などサイズの異なる用紙を同時にセットできるので用紙交換の手間が省けます。

※写真はイメージです。

用紙サイズの切り替え簡単 A4 ⇔ A3 伸縮給紙トレイ

A4とA3の用紙サイズの切り替えも、レバーを引いてトレイをスライドさせるだけの簡単操作。A4サイズ紙使用時にはコンパクトにお使いいただけます。

※MFC-J4725N/880N、DCP-J4225Nは対応しておりません。

A4 使用時

A4サイズ紙使用時は、そのまま使えて省スペース。

A3 使用時

A3サイズ紙使用時は、レバーをつまんで動かすだけ。

※写真はMFC-J6973CDWのトレイです。

お気に入り登録

普段よく使う設定を登録できる「お気に入り設定ボタン」を搭載。ファクス送信する宛先や、コピー・スキャンなどの設定を保存可能で、タッチするだけで呼び出しできるので、都度設定を変更する必要がなく、日々の業務の効率化に貢献します。

※保存できる件数はMFC-J6973CDW/5720CDW/5620CDW/5820DN/4725Nが最大18件、MFC-J6573CDW/880N、DCP-J4225Nは最大12件です。

Management マシン管理　社内のプリント環境を容易に管理

複数の複合機やプリンターの管理をサポートするBRAdmin（ビーアールアドミン）

パソコンから、ネットワーク上の複数の複合機・プリンターの状態管理や設定をリアルタイムで行えます。また、ウェブブラウザー設定機能ともリンクし、ネットワーク管理をより快適にしました。

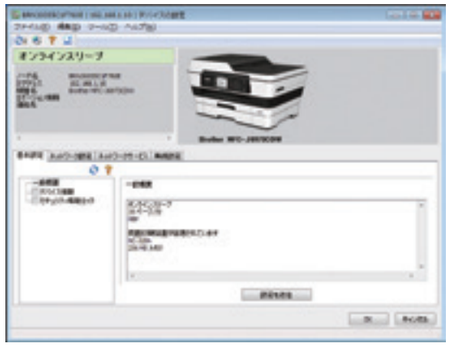

※製品本体には BRAdmin Light（Windows 8 および Mac OS に対応）を標準添付。
BRAdmin Professional（Windows 専用）は弊社ホームページより無料でダウンロードできます。
BRAdmin は最新のものをお使いください。

簡単に複合機を管理 ウェブブラウザー管理機能

対応機種 MFC-J6973CDW/6573CDW/5720CDW/5620CDW/5820DN/4725N、DCP-J4225N

ウェブブラウザーを利用して複合機を管理する機能。特別なアプリケーションは不要でOSの種類も問わないため、簡単にプリンターを管理できます。

オートマチックドライバーで簡単インストール

クリックするだけで製品本体のプリンタードライバーをインストールする簡単インストーラーを作成することができます。ワークグループのユーザーにこのインストーラーを配布することで、インストール作業の手間と時間を省くことができます。

※Windowsのみの対応です。
※対応ポートはLPR、NetBIOS、IPPです。

Eメールでエラー情報を入手 ステータス通知機能

対応機種 MFC-J6973CDW/6573CDW/5720CDW/5620CDW/5820DN/4725N、DCP-J4225N

インク切れなど消耗品関係の問題、紙詰まりなど複合機本体の問題、印刷ジョブエラー、修理が必要なトラブルであるかどうかなど、プリンターがエラーを起こした場合、その内容を伝えるEメールをネットワーク管理者まで自動的に送信します。

※Eメールアドレスの設定は最大2つまで可能です。
※メールサーバー（SMTP）へ接続できる環境で、複合機にIPアドレスおよびEメールアカウントが付与されている必要があります。

セキュリティ機能ロック

対応機種 MFC-J6973CDW/6573CDW/5720CDW/5620CDW/5820DN/4725N、DCP-J4225N

ユーザーごとにパスワードを割り当て、コピー/スキャン/PCプリント/フォトメディアキャプチャー/ファクス送受信の利用を制限できます。例えばコピーの利用を制限すれば、不要なコピー防止ができるほか経費削減にもつながります。

（例）店舗での設定

役　職	マネージャー	正社員	アルバイト店員
操作可能な機能	○ コピー	× コピー	× コピー
	○ スキャン	× スキャン	× スキャン
	○ PCプリント	○ PCプリント	× PCプリント
	○ ファクス送信	○ ファクス送信	× ファクス送信
	○ ファクス受信	× ファクス受信	× ファクス受信

Details 詳細情報

Calculation 算出方法

A4サイズ（文書印刷）の印刷コスト算出条件

※ランニングコスト算出にあたりインクカートリッジの価格はオンラインショップ「ブラザーダイレクトクラブ」（http://direct.brother.co.jp/）の2015年5月下旬時点での各色単体価格（税込）から税抜価格を算出したものを使用しました。
※コスト計算については、JEITA作成発行の「家庭用インクジェットの印刷コスト表示に関するガイドライン第2版」に準拠して計測しています。
※ランニングコストは、使用する用紙及び印刷モードあるいは印刷原稿、印刷やクリーニングの頻度、印刷環境により変動します。
※印刷品質維持安定のため、オートクリーニング機構により、電源投入中及び印刷中に定期的にインク各色の強制吐出を行い消費します。

■カラー

概　要	一般文書イールド規格"ISO/IEC24711"に規定される方法で、各インクカートリッジのイールド（印刷可能枚数）を求めました。印刷コストは、インクコストのみを算出しました。
印刷に使用したアプリケーションソフト	Adobe Reader 9.2

■モノクロ

概　要	"JIS X 6931（ISO/IEC19752）"に定めるモノクロパターンを用いて"ISO/IEC24711"に規定される方法で、インクカートリッジのイールド（印刷可能枚数）を求めました。印刷コストは、インクコストのみを算出しました。
印刷に使用したアプリケーションソフト	Adobe Reader 11

A4サイズ（文書印刷）の印刷速度算出条件

■IPM表記について

概　要	国際標準ISO/IEC 24734,24735に基づく印刷速度及びコピー速度（片面印刷の場合）です。ISO/IEC 24734,24735は標準設定のプリントおよびコピー速度の測定方法です。普通紙プリント速度は、ISO/IEC 24734に規定されている片面印刷ESATの平均値です。普通紙コピー速度は、ISO/IEC 24735に規定されている片面コピーESATの平均値です。各速度の測定方法およびレポートについては、ブラザーホームページをご参照ください。
PC環境	PCモデル:LENOVO ThinkCentre M6100T スペック:CPU Pentium E5500 2.80GHz OS:Windows XP Professional SP3
印刷に使用したアプリケーションソフト	Adobe Reader 9, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Word 2003

■PPM表記について

概　要	PPM表記は、同データの連続印刷において1分あたりに印刷可能な枚数を示します。 同一原稿12枚のプリント時、1枚目の排紙から11枚目の排紙までの時間から算出。当社基準原稿(A4)を高速モードにて出力した場合。
PC環境	スペック:Pentium 4 CPU 3.00GHz OS:Windows XP Professional SP3 メモリー:512MB
印刷に使用したアプリケーションソフト	Microsoft Office Word 2003

コンピューター動作環境

Windows	CPU	必要なディスク容量	
		ドライバー	その他ソフトウェア
Windows XP	32ビット（x86）または 64ビット（x64）プロセッサ	150MB以上	1GB以上
Windows Vista		500MB以上	1.3GB以上
Windows 7		650MB以上	
Windows 8/8.1		50MB以上	なし
Windows Server 2003※1			
Windows Server 2003 R2※1※3			
Windows Server 2008※1			
Windows Server 2008 R2※1	64ビット（x64）プロセッサ		
Windows Server 2012※1			
Windows Server 2012 R2※1			

Macintosh	CPU	必要なディスク容量	
		メモリー	空き容量
OS X v10.7.x※2	Intel®プロセッサ	80MB以上	550MB以上
OS X v10.8.x※2			
OS X v10.9.x※2			
OS X v10.10.x※2			

※1:ネットワークプリントのみ
※2:MFC-J6973CDW/6573CDW/880NはOS X v10.8.5以降、MFC-J5720CDW/5620CDW/5820DN/4725N、DCP-J4225NはOS X v10.7.5以降
※3:MFC-J4725N/880N、DCP-J4225Nは非対応です。
※OSは最新バージョンをお使いいただくことをおすすめします。
※最新のOSの対応状況につきましては、弊社ホームページをご確認ください。

Connection 接続方法

パソコンとの接続例

USB接続
USBケーブル一本で、簡単にパソコンと接続できます。パソコン側の設定も、付属のCD-ROMから自動的に行われます。



有線LAN接続
LANケーブルを用いて、ルーター経由でパソコンと接続できます。
※DCP-J4225Nは非対応。

無線LAN接続
インフラストラクチャー通信＜推奨＞

アドホック通信 ※1 ※2

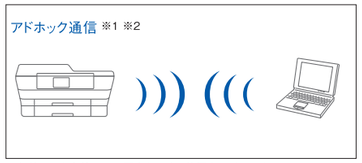

※無線LANと有線LANの両方を同時に使用することはできません。
※1:Windows8.1は非対応。
※2:MFC-J5820DNは非対応。

電話回線の接続
※DCP-J4225Nは電話回線への接続機能はありません。

一般回線をご利用の場合
電話機コードを接続してから製品本体の電源を入れれば、お使いの回線種別を自動的に判別するプログラムが実行され、簡単に回線設定が行われます。



ひかり電話をご利用の場合
○ひかり電話で単一の電話番号を使う場合



○ひかり電話で複数の電話番号を使う場合

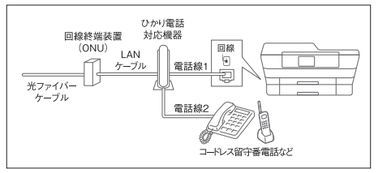

※ひかり電話についてのご質問はご利用の電話会社にお問い合わせください。
※ひかり電話対応機器などに設定するデータは、ご利用の電話会社から送付される資料をご覧ください。
※回線終端装置（ONU）、ひかり電話対応機器などの接続方法や不具合は、ご利用の電話会社にお問い合わせください。
※お住まいの環境やご利用の電話会社により、配線方法や接続する機器が上記と異なる場合があります。

ADSLをご利用の場合
本製品をADSL環境で使用する場合は、本製品をADSLスプリッターのTEL端子またはPHONE端子に接続してください。スプリッターに接続した状態で、ファクスが送受信できることを確認してください。
※お使いの機器によっては、ADSLモデムにスプリッター機能が内蔵されている場合があります。
※詳しい設定については、スプリッターやADSLモデムの取扱説明書をご覧ください。



IPフォンなどのIP網をご利用の場合
○IPフォンをご利用の場合
回線種別を自動設定できないことがあります。
その場合は、手動で回線種別を設定してください。

○IP網を使用してファクス通信を行う場合
契約しているプロバイダーの通信品質が保証されていることを確認してください。

外付け電話機を使う
現在お持ちの電話機を接続してご利用になれます。
※外付け電話機には一般の電話機をご使用ください。ファクス機能付き電話機は接続できません。（設定の方法は電話機メーカーにご確認ください。）
※MFC-J5820DNは、外付け電話機は接続できません。



MFC-J5820DN 電話回線の接続について
MFC-J5820DNでは、一般回線、ひかり電話、ADSLなど、回線を利用するすべての場合において、複合機本体ではなく、通信ボックスへ電話線を接続します。

Network ネットワーク　様々な接続環境にもフレキシブルに対応

AOSS™/WPS※1対応の無線LAN接続※2でスマートなオフィス環境を実現

無線LAN接続でケーブルのないスマートなオフィス環境を実現。「接続」「セキュリティ」の両設定が簡単に行えるAOSS™/WPSにも対応しています。さらにセキュリティ対策として、オープンシステム認証/共有キー認証/WPA-PSK/WPA2-PSKの認証方式をサポート。WEPに加えてTKIP/AESの高度な暗号化方式にも対応しています。

※1 アクセスポイントも対応している必要があります。　※2 接続は有線/無線のどちらか一方になります。

電話・電波に関する注意事項

コードレス電話機の電波について

対応機種 MFC-J5820DN

●本製品は、1.9GHz 帯の周波数を使用するデジタルコードレス電話です。
時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話
（一般社団法人 電波産業会 標準規格「ARIB STD-T101」）の
規格に準拠しています。本製品に表示されている右記の記号は、
「1.9GHz帯を使用するデジタルコードレス電話の無線局の種類」であることを示しています。ARIB STD-T101に準拠していないDECT機器は国内で使用することができません。

1.9 -D

●本製品の使用周波数に関わるご注意。
本製品の使用周波数帯では、PHSの無線局のほか異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。本製品は同一周波数帯を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されていますが、万一、本製品から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、混信回避のため設置場所を変えるなどして互いに干渉が起きないようにしてください。

●CSデジタル放送をご利用の環境で本製品を使用すると、CSデジタル放送を視聴する際にノイズや雑音が入ることがあります。その場合は次のように対応してください。
・CS デジタル放送受信機器から本製品または通信BOX、子機を離して設置する。
・シールド性の高いCS・BS対応分波器または分配器、接続ケーブルを使用する。

●1.9GHz帯の周波数を使用するコードレス機器と2.4GHz帯の周波数を使用するコードレス機器とでは、無線接続の互換性はありません。

電波に関するご注意

◎電波の種類と干渉距離
本製品は、日本の電波法に基づき認証された無線モジュールを搭載（内蔵）しています。
本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、
工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および
特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。
1.本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2.万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品のチャンネルを変更するか、または電波の発射を停止してください。
3.その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの場合はブラザーコールセンターへお問い合わせください。

「2.4」：2.4GHz帯を使用する無線設備を表す。
「DS」：変調方式がDS-SS方式であることを表す。（IEEE802.11bのとき）
「OF」：変調方式がOFDM方式であることを表す。（IEEE802.11g/nのとき）
「4」　：想定される与干渉距離が40m以下であることを表す。
「---」：全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。

2.4 DS4/OF4

転送サービス（NTTボイスワープなど）について

転送サービス（NTTボイスワープなど）をブラザープリビオシリーズにおいてご利用の場合、電話・ファクスともすべて転送先に転送されます。
ファクスのみ受信することはできません。転送サービスなどの詳しい内容は各通信事業者に、お問い合わせください。

インクカートリッジ		JANコード	WORKS シリーズ	NEO シリーズ		BASIC シリーズ		～2013年8月モデル		
			MFC-J6973CDW MFC-J6573CDW MFC-J6970CDW MFC-J6570CDW	MFC-J5720CDW MFC-J5620CDW MFC-J5820DN	MFC-J4725N DCP-J4225N MFC-J4720N DCP-J4220N	MFC-J880N	MFC-J877N MFC-J870N	MFC-J4910CDW MFC-J4510N MFC-J4810DN	MFC-J6710CDW MFC-J6510DW MFC-J5910CDW	MFC-6890CN MFC-6490CN MFC-5890CN
	LC219BK オープン価格	4977766740043		●						
	LC219/215-4PK オープン価格（4色入りパック）	4977766741453		●						
	LC217BK オープン価格	4977766740005			●					
	LC215C オープン価格	4977766740012								
	LC215M オープン価格	4977766740029		●	●					
	LC215Y オープン価格	4977766740036								
	LC217/215-4PK オープン価格（4色入りパック）	4977766741446			●					
	LC213BK オープン価格	4977766739962								
	LC213C オープン価格	4977766739979								
	LC213M オープン価格	4977766739986		●	●					
	LC213Y オープン価格	4977766739993								
	LC213-4PK オープン価格（4色入りパック）	4977766741439								
	LC211BK オープン価格	4977766747516								
	LC211C オープン価格	4977766747523								
	LC211M オープン価格	4977766747530				●				
	LC211Y オープン価格	4977766751698								
	LC211-4PK オープン価格（4色入りパック）	4977766751728								
	LC211BK-2PK オープン価格（ブラック2個入りパック）	4977766751711								
	LC119BK オープン価格	4977766724630	●							
	LC119/115-4PK オープン価格（4色入りパック）	4977766724708								
	LC117BK オープン価格	4977766715256						●		
	LC115C オープン価格	4977766715263								
	LC115M オープン価格	4977766715270	●					●		
	LC115Y オープン価格	4977766715287								
	LC117/115-4PK オープン価格（4色入りパック）	4977766715362						●		
	LC113BK オープン価格	4977766715218								
	LC113C オープン価格	4977766715225								
	LC113M オープン価格	4977766715232	●					●		
	LC113Y オープン価格	4977766715249								
	LC113-4PK オープン価格（4色入りパック）	4977766715355								
	LC111BK オープン価格	4977766724593								
	LC111C オープン価格	4977766724609								
	LC111M オープン価格	4977766724616					●			
	LC111Y オープン価格	4977766724623								
	LC111-4PK オープン価格（4色入りパック）	4977766724685								
	LC111BK-2PK オープン価格（ブラック2個入りパック）	4977766724678								
	LC17BK オープン価格	4977766695992								
	LC17C オープン価格	4977766696005								
	LC17M オープン価格	4977766696012							●	
	LC17Y オープン価格	4977766696029								
	LC17-4PK オープン価格（4色入りパック）	4977766697965								
	LC12BK オープン価格	4977766695954								
	LC12C オープン価格	4977766695961								
	LC12M オープン価格	4977766695978							●	
	LC12Y オープン価格	4977766695985								
	LC12-4PK オープン価格（4色入りパック）	4977766697958								
	LC12BK-2PK オープン価格（ブラック2個入りパック）	4977766697941								
	LC16BK オープン価格	4977766658904								
	LC16C オープン価格	4977766658911								
	LC16M オープン価格	4977766658928								
	LC16Y オープン価格	4977766658935								
	LC16-4PK オープン価格（4色入りパック）	4977766663007								●
	LC16BK-2PK オープン価格（ブラック2個入りパック）	4977766660709								
	LC11BK オープン価格	4977766658867								
	LC11C オープン価格	4977766658874								
	LC11M オープン価格	4977766658881								
	LC11Y オープン価格	4977766658898								
	LC11-4PK オープン価格（4色入りパック）	4977766660754								●
	LC11BK-2PK オープン価格（ブラック2個入りパック）	4977766660761								

大容量

(BK) 約2倍 (CMY) 約2倍 容量UP!

(BK) 約4倍 容量UP!

(BK) 約5倍 (CMY) 約2.2倍 容量UP!

専用紙

※MFC-J877Nは、A3には対応しておりません。

BP60PA3
JANコード 4977766661539
紙質:上質普通紙
サイズ/枚数:A3/250枚
オープン価格

BP60PA
JANコード 4977766628501
紙質:上質普通紙
サイズ/枚数:A4/250枚
価格:650円

BP71GA3
JANコード 4977766658409
紙質:写真光沢紙
サイズ/枚数:A3/20枚
オープン価格

BP71GA4
JANコード 4977766660815
紙質:写真光沢紙
サイズ/枚数:A4/20枚
オープン価格

BP60MA3
JANコード 4977766661553
紙質:インクジェット紙(マット仕上げ)
サイズ/枚数:A3/25枚
オープン価格

BP60MA
JANコード 4977766628518
紙質:インクジェット紙(マット仕上げ)
サイズ/枚数:A4/25枚
価格:480円

※表示価格はすべて希望小売価格（税抜）です。

MFC-J5820DN オプション

増設用コードレス電話機（黒/白）

BCL-D120K-BK（黒）
JANコード
4977766728430
価格:18,000円

BCL-D120K-WH（白）
JANコード
4977766728423
価格:18,000円

コードレス電話用バッテリー

BCL-BT30
JANコード
4977766639910
価格:1,600円

消耗品はブラザー純正品をお使いください

ブラザービジネスインクジェット複合機において、印刷品質・性能を安定した状態でご使用いただくために、ブラザー純正の消耗品及びオプションのご使用をおすすめします。純正品以外のご使用は、印刷品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。
（純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません。）純正消耗品について、詳しくはこちらのサイトをご覧ください。 http://www.brother.co.jp/product/original/index.htm

BROTHER SERVICE PACK ブラザーサービスパック

1年・3年の保守サービスを割安に購入できる

製品購入時に、オプションとして製品と同じように購入していただけるおトクなサービスです。

優先的に出張対応いたします

（出張修理をご契約の場合）

電話で故障状況を確認し必要な場合は修理手配をいたします。

※離島および山間部の場合は、別途交通費が必要となります。

定額料金だから安心 何度でも修理対応

契約期間中は何度でも修理対応いたします。

専用フリーダイヤルで優先的に受付いたします

保守契約者様専用ダイヤルで長時間お待たせいたしません。

お客さまの使い方に合わせたラインアップ

ブラザーサービスパックには「出張修理」「引取り修理」があり、それぞれ「1年」「3年」の年数をご用意しています。

出張修理

機械が故障したけど、
どうしたらいいのかわからない！

サービスエンジニアがその場で修理してくれるから安心！

1年 3年

引取り修理

機械が故障したけど、
忙しくて修理に来てもらう時間がない！

宅配業者が指定した時間に玄関まで修理品を引取りに来てくれる！

1年 3年

ブラザーサービスパック料金表

※表示価格はすべて希望小売価格（税抜）です。

カテゴリー	対象商品		出張修理		引取り修理	
			サービスパック１年間	サービスパック３年間	サービスパック１年間	サービスパック３年間
インクジェット複合機	MFC-J6973CDW MFC-J6573CDW MFC-J5720CDW MFC-J5620CDW	商品コード	MVS171101	MVS171301	MVS172101	MVS172301
		JAN コード	4969121002408	4969121002415	4969121002422	4969121002439
		希望小売価格	¥10,000	¥29,000	¥8,000	¥23,000
インクジェット複合機（子機付）※1	MFC-J5820DN	商品コード	MVS171102	MVS171302	MVS172102	MVS172302
		JAN コード	4969121010489	4969121010496	4969121010502	4969121010519
		希望小売価格	¥12,000	¥35,000	¥10,000	¥29,000

※1 子機のバッテリーパックは対象外です。また増設されたコードレス電話および付属品も対象外となります。

設置サービス料金表

※表示価格はすべて希望小売価格（税抜）です。

カテゴリー	対象商品		設置サービス		
			設置サービス（単体のみ）※1	インストールサービス※2	設置・インストールサービス※3
インクジェット複合機	MFC-J6973CDW MFC-J6573CDW MFC-J5720CDW MFC-J5620CDW MFC-J5820DN	商品コード	MVS000001	MVS000003	MVS000002
		JAN コード	4969121002378	4969121002385	4969121002392
		希望小売価格	¥10,000	¥10,000	¥20,000

※1機器の設置、消耗品の取り付け、動作確認、梱包廃材引取までの作業です。（PCへの接続はいたしません） ※2PC1台に弊社のドライバーインストールをする作業です。（開梱設置が必要な場合は「設置・インストールサービス」をご購入ください。） ※3機械の設置及び接続、消耗品の取り付け、動作確認、PCインストール、梱包廃材の引取りまでの作業です。

各定額保守サービスの内容、該当機種、料金などの詳細は、右記の窓口へお問合せください。TEL052・824・3253 http://www.brother.co.jp/product/support_info/s-pack/index.htm

機能一覧表

			WORKSシリーズ		NEOシリーズ				BASICシリーズ
			MFC-J6973CDW	MFC-J6573CDW	MFC-J5720CDW	MFC-J5620CDW / MFC-J5820DN	MFC-J4725N	DCP-J4225N	MFC-J880N
基本機能	ADF枚数		最大35枚	最大35枚	最大50枚	最大35枚	最大20枚	最大20枚	最大20枚
	給紙トレイ	トレイ1	最大250枚	最大250枚	最大250枚	最大250枚	最大150枚	最大150枚	最大100枚
		トレイ2	最大250枚	—	最大250枚	—	—	—	—
		スライドトレイ	—	—	—	—	—	—	●
		手差しトレイ	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚
		多目的トレイ	—	—	最大80枚（A4まで）／最大5枚（A3まで）	最大80枚（A4まで）／最大5枚（A3まで）	最大80枚（A4まで）	最大80枚（A4まで）	—
	最大給紙容量/最大排紙容量		501枚／50枚	251枚／50枚	581枚／50枚	331枚／50枚	231枚／50枚	231枚／50枚	100枚／50枚
	インターフェイス	Hi-Speed USB 2.0※2	●	●	●	●	●	●	●
		有線LAN※3	●（10BASE-T／100BASE-TX）	●（10BASE-T／100BASE-TX）	●（10BASE-T／100BASE-TX）	●（10BASE-T／100BASE-TX）	●（10BASE-T／100BASE-TX）	—	●（10BASE-T／100BASE-TX）
		無線LAN※3	●（IEEE802.11b／g／n）	●（IEEE802.11b／g／n）	●（IEEE802.11b／g／n）	●（IEEE802.11b／g／n）	●（IEEE802.11b／g／n）	●（IEEE802.11b／g／n）	●（IEEE802.11b／g／n）
	マルチアクセス		●	●	●	●	●	●	●
	リモートセットアップ		●	●	●	●	●	●	●
	インク節約モード		●	●	●	●	●	●	●
	クロだけ印刷※4		●	●	●	●	●	●	●
	液晶サイズ／タッチパネル		3.7型TFT／●	2.7型TFT／●	3.7型TFT／●	3.7型TFT／●	3.7型TFT／●	2.7型TFT／●	2.7型TFT／●
	セキュリティ機能ロック		●	●	●	●	●	●	—
	ピクトブリッジ		●	●	●	●	●	●	●
	CD／DVD／BDレーベル印刷		—	—	—	—	—	—	●
プリント	自動両面プリント		最大A3※15	最大A3※15	最大A4※16	最大A4※16	最大A4※16	最大A4※16	最大A4※16
	ページレイアウト印刷		●	●	●	●	●	●	●
	透かし印刷※5		●	●	●	●	●	●	●
コピー	両面コピー		●（両面⇒両面）※17	●（片面⇒両面）※17	●（両面⇒両面）※18	●（片面⇒両面）※18	●（片面⇒両面）※18	●（片面⇒両面）※18	●（片面⇒両面）※18
	拡大・縮小コピー		●（規定サイズ及び25～400%の1%刻み）	●（規定サイズ及び25～400%の1%刻み）	●（規定サイズ及び25～400%の1%刻み）	●（規定サイズ及び25～400%の1%刻み）	●（規定サイズ及び25～400%の1%刻み）	●（規定サイズ及び25～400%の1%刻み）	●（規定サイズ及び25～400%の1%刻み）
	ブックコピー（本の影補正、傾き補正）		●	●	●	●	●	●	●
	裏写り除去コピー		●	●	●	●	●	●	●
	透かしコピー		●	●	●	●	●	●	●
	ソートコピー		●	●	●	●	●	●	●
	ページレイアウトコピー※6		2in1,4in1,2枚に分割 A3⇒A4（2枚）、B4⇒B5（2枚） ポスターコピー（3×3、2×2、1×2）	2in1,4in1,2枚に分割 A3⇒A4（2枚）、B4⇒B5（2枚） ポスターコピー（3×3、2×2、1×2）	2in1,4in1 ポスターコピー （3×3、2×2、1×2）	2in1,4in1 ポスターコピー （3×3、2×2、1×2）	2in1,4in1 ポスターコピー （3×3、2×2、1×2）	2in1,4in1 ポスターコピー （3×3、2×2、1×2）	2in1,4in1 ポスターコピー （3×3、2×2、1×2）
	2 in 1 IDカードコピー		●	●	●	●	●	●	●
スキャン	両面同時スキャン		●	—	●	—	—	—	—
	白紙除去/地色除去		●／●	—／●	●／●	—／●	—／●	—／●	—／●
	ADF傾き補正		—	—	—	—	●	●	—
	おまかせ一括スキャン		●	●	●	●	●	●	●
	スキャン to 機能		PDF／Eメール添付／Eメール送信※41※42／イメージ／OCR／ファイル／メディア／FTP※19／ネットワークファイル	PDF／Eメール添付／イメージ／OCR／ファイル／メディア／FTP※19／ネットワークファイル	PDF／Eメール添付／イメージ／OCR／ファイル／メディア／FTP※19／ネットワークファイル	PDF／Eメール添付／イメージ／OCR／ファイル／メディア／FTP※19／ネットワークファイル	PDF／Eメール添付／イメージ／OCR／ファイル／メディア／FTP※19／ネットワークファイル	PDF／Eメール添付／イメージ／OCR／ファイル／メディア／FTP※19／ネットワークファイル	PDF／Eメール添付／イメージ／OCR／ファイル／メディア
ファクス	カラーファクス		最大A3送受信	最大A3送受信	最大A4送信／A3受信	最大A4送信／A3受信	最大A4送受信	—	最大A4送受信
	Super G3対応※7		●	●	●	●	—	—	●
	みてから送信※8／みるだけ受信※8		●／●	●／●	●／●	●／●	●／●	—／—	●／●
	メモリーバックアップ機能※9		●	●	●	●	●	—	●
	メモリー送信※8／メモリー代行受信※8※10		●／●（最大400枚）	●／●（最大400枚）	●／●（最大200枚）	●／●（最大200枚） / ●／●（最大400枚）	●／●（最大200枚）	—／—	●／●（最大200枚）
	順次同報送信※8		●（最大250件）	●（最大250件）	●（最大250件）	●（最大250件）	●（最大250件）	—	●（最大250件）
	ファクス転送※8／リモート取り出し		●／●	●／●	●／●	●／● / —／—	●／●	—／—	●／●
	自動縮小受信		●	●	●	●	●	—	●
	タイマー送信※8／取りまとめ送信※8		●／●	●／●	●／●	●／● / —／—	●／●	—／—	●／●
	電話帳		100件×2番号	100件×2番号	100件×2番号	100件×2番号	100件×2番号	—	100件×2番号
	ナンバーディスプレイ※11		●	●	●	●	●	—	●
	FAX/TEL自動切替／外付け電話接続※12		●／●	●／●	●／●	●／● / ●／—	●／●	—	●／●
	外付け電話機呼び出し		●	●	●	● / —	●	—	●
	通信管理／送信結果レポート		●／●	●／●	●／●	●／●	●／●	—／—	●／●
	データコネクト対応※13		●	●	●	● / —	●	—	—
PCファクス	PCファクス送信		最大A3（モノクロ）	最大A3（モノクロ）	最大A4（モノクロ）	最大A4（モノクロ）	最大A4（モノクロ）	—	最大A4（モノクロ）
	PCファクス受信※5		最大A3（モノクロ）	最大A3（モノクロ）	最大A4（モノクロ）	最大A4（モノクロ）	最大A4（モノクロ）	—	最大A4（モノクロ）
電話	コードレス電話機		—	—	—	— / ●	—	—	—
ネットワーク※1	プリンター共有		●	●	●	●	●	●	●
	スキャナー共有		●	●	●	●	●	●	●
	PCファクス		送信／受信※5※20	送信／受信※5※20	送信／受信※5※20	送信／受信※5※20	送信／受信※5※20	—	送信／受信※5※20
	AOSS™／WPS対応		●	●	●	●	●	●	●
	インターネットファクス※41		●（WEBダウンロード）※42	—	—	—	—	—	—
	対応プロトコル		TCP／IP（IPv4／IPv6）	TCP／IP（IPv4／IPv6）	TCP／IP（IPv4／IPv6）	TCP／IP（IPv4／IPv6）	TCP／IP（IPv4／IPv6）	TCP／IP（IPv4／IPv6）	TCP／IP（IPv4）
	BRAdmin		●	●	●	●	●	●	●
	ウェブブラウザー設定		●	●	●	●	●	●	—
モバイル	Brother iPrint&Scan※14		●	●	●	●	●	●	●
	AirPrint		●	●	●	●	●	●	●
	Mopria™		●	●	●	●	●	●	●
	Google クラウド プリント		●	●	●	●	●	●	●
	Wi-Fi Direct®		●	●	●	● / —	●	●	●
	タッチdeプリント&スキャン		●	—	—	—	●	—	—
クラウド	ファクスクラウド転送		●	●	●	●	●	—	—
	簡単Eメール送信		●	●	●	●	●	●	●
	手書きトリミングスキャン&コピー		●	●	●	●	●	●	●
	スキャン to Office文書		●	●	●	●	●	●	●
	年賀状アプリ		●	●	●	●	●	●	●

仕様一覧表

	WORKSシリーズ	
	MFC-J6973CDW	MFC-J6573CDW
JANコード	4977766750028	4977766750011
形式	送受信兼用卓上型	送受信兼用卓上型
読み取り方式	Dual CIS	CIS
原稿サイズ幅	最大297mm（ADF、スキャナーガラスとも） 最小148mm（ADF）	最大297mm（ADF、スキャナーガラスとも） 最小148mm（ADF）
用紙サイズ	最大297×420mm（A3）	最大297×420mm（A3）
原稿読み取り幅	最大291mm	最大291mm
記録方式	カラーインクジェット	カラーインクジェット
最小液滴量	1.5pl	1.5pl
インクカートリッジ	4色独立カートリッジ方式	4色独立カートリッジ方式
対応OS※21※22	Windows 8、8.1、7、Vista、XP、XP Professional x64、 Server 2012/2012 R2、2008/2008 R2、2003/2003 R2 OS X v10.10.x、10.9.x、v10.8.5	Windows 8、8.1、7、Vista、XP、XP Professional x64、 Server 2012/2012 R2、2008/2008 R2、2003/2003 R2 OS X v10.10.x、10.9.x、v10.8.5
メモリー容量	256MB	128MB
電源	AC 100V 50/60Hz	AC 100V 50/60Hz
消費電力※39	スリープ時：約1.5W、レディー時：約5W、コピー時※23：約30W	スリープ時：約1.5W、レディー時：約5W、コピー時※23：約28W
動作環境	温度10-35℃、湿度20-80%（結露無き事）	温度10-35℃、湿度20-80%（結露無き事）
稼働音※24	50dBA以下	50dBA以下
外形寸法（横幅×奥行き×高さ）	553×433×310mm（突起部を除く）	553×433×247mm（突起部を除く）
質量（消耗品含む）	約16.5kg	約14.3kg
付属品	CD-ROM（ドライバー&ソフトウェア、ユーザーズガイド）、 スターターインクカートリッジ、USBケーブル、A4普通紙、 電話機コード、取扱説明書、保証書他印刷物	CD-ROM（ドライバー&ソフトウェア、ユーザーズガイド）、 スターターインクカートリッジ、USBケーブル、A4普通紙、 電話機コード、取扱説明書、保証書他印刷物
プリント		
最大用紙サイズ	A3	A3
プリント速度（A4）※26 カラー	約20ipm（片面）、約6ipm（両面）	約20ipm（片面）、約6ipm（両面）
プリント速度（A4）※26 モノクロ	約22ipm（片面）、約6ipm（両面）	約22ipm（片面）、約6ipm（両面）
ファーストプリントアウトタイム※47 カラー、モノクロ	カラー約9.5秒、モノクロ約9.0秒	カラー約9.5秒、モノクロ約9.0秒
プリント解像度※27	最大6000×1200dpi	最大6000×1200dpi
印刷不可能領域（A4）	上下0mm、左右0mm（ふちなし設定時）	上下0mm、左右0mm（ふちなし設定時）
用紙サイズ	給紙トレイ1（上段トレイ）/手差しトレイ：A3、A4、A5、A6、B4(JIS)※31、B5(JIS)、 レジャー、レター、リーガル、エグゼクティブ、ポストカード、インデックスカード、L判、 2L判、はがき※28、往復はがき※29、封筒※30※43(角形2号、長形3号、 長形4号、洋形2号、洋形4号、Com-10、DL)、 カスタムサイズ（最大：287×431.8mm、最小88.9×127mm） 給紙トレイ2（下段トレイ）：A3、A4、B4(JIS)※31、レジャー、レター、リーガル	給紙トレイ/手差しトレイ：A3、A4、A5、A6、B4(JIS)※31、B5(JIS)、レジャー、 レター、リーガル、エグゼクティブ、ポストカード、インデックスカード、L判、2L判、 はがき※28、往復はがき※29、封筒※30※43(角形2号、長形3号、長形4号、 洋形2号、洋形4号、Com-10、DL)、 カスタムサイズ（最大：287×431.8mm、最小88.9×127mm）
用紙種類（給紙枚数）	給紙トレイ1（上段トレイ）：普通紙（250枚）、インクジェット紙（20枚）、 光沢紙（20枚）※40、ポストカード（20枚）、封筒（10枚）※30※43、 インデックスカード（30枚）、はがき（20枚）※28、往復はがき（20枚）※29 給紙トレイ2（下段トレイ）：普通紙（250枚）	給紙トレイ：普通紙（250枚）、インクジェット紙（20枚）、 光沢紙（20枚）※40、ポストカード（20枚）、封筒（10枚）※30※43、 インデックスカード（30枚）、はがき（20枚）※28、往復はがき（20枚）※29
コピー		
最大用紙サイズ（スキャン／プリント）	A3／A3	A3／A3
複写速度（A4連続）※26 カラー	約9ipm（片面）、約5ipm（両面）	約9ipm（片面）、約5ipm（両面）
複写速度（A4連続）※26 モノクロ	約12ipm（片面）、約5ipm（両面）	約12ipm（片面）、約5ipm（両面）
ファーストコピーアウトタイム※48 カラー、モノクロ	カラー約14.0秒、モノクロ約11.0秒	カラー約14.0秒、モノクロ約11.0秒
コピー解像度（記録時）※27	最大2400×1200dpi	最大2400×1200dpi
コピー不可能領域（A4）※32	上下3.0mm、左右3.0mm	上下3.0mm、左右3.0mm
連続複写枚数	最大99枚	最大99枚
スキャン		
最大用紙サイズ	A3※33	A3※33
光学解像度／ ソフトウェア補間解像度	2400（主走査）dpi×2400（副走査）dpi／ 19200（主走査）dpi×19200（副走査）dpi※34	2400（主走査）dpi×2400（副走査）dpi／ 19200（主走査）dpi×19200（副走査）dpi※34
カラー階調	入力：48ビット、出力：24ビット	入力：48ビット、出力：24ビット
グレースケール	256階調	256階調
スキャン速度（A4）※35 カラー	最速3.5秒（片面）、最速4.3秒（両面）	最速3.5秒
スキャン速度（A4）※35 モノクロ	最速3.4秒（片面、両面ともに）	最速3.4秒
ファクス		
最大用紙サイズ（送信／受信）	A3／A3	A3／A3
データ圧縮方式	カラー：JPEG、モノクロ：MH／MR／MMR	カラー：JPEG、モノクロ：MH／MR／MMR
走査線密度 カラー	主走査：8ドット／mm、副走査：7.7本／mm（標準／ファイン）	主走査：8ドット／mm、副走査：7.7本／mm（標準／ファイン）
走査線密度 モノクロ	主走査：8ドット／mm、副走査：3.85本／mm（標準） 7.7本／mm（ファイン／写真）　15.4本／mm（スーパーファイン）	主走査：8ドット／mm、副走査：3.85本／mm（標準） 7.7本／mm（ファイン／写真）　15.4本／mm（スーパーファイン）
適用回線※36	一般電話回線・ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線	一般電話回線・ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線
通信速度※37／電送時間※38	最大33.6kbps（自動切替）／3秒台	最大33.6kbps（自動切替）／3秒台
ハーフトーン	256階調	256階調

MFC-J5820DN コードレス電話機仕様

コードレス電話機タイプ	デジタル
液晶表示	全角3行×6文字
ダイヤルライト	有り
スピーカーホン	有り
連続使用時間/連続待機時間	約8時間※46／約200時間
充電時間	約12時間

電話帳	100件
留守電・電話録音時間	3分/件、合計29分もしくは99件
使用可能距離	約100m（見通し距離）
増設台数	合計4台まで
外形寸法（横幅×奥行き×高さ）、質量	コードレス電話機：44×29×163mm　約150g（バッテリー含む）、 電話線接続ボックス：126.7×126×35.8mm　約245g、 充電器：75×75×32mm　約125g

	NEOシリーズ			
	MFC-J5720CDW	MFC-J5620CDW	MFC-J5820DN	MFC-J4725N
JANコード	4977766732024	4977766738088	4977766732031	4977766751162
形式	送受信兼用卓上型	送受信兼用卓上型		送受信兼用卓上型
読み取り方式	Dual CIS	CIS		CIS
原稿サイズ幅	最大215.9mm（ADF、スキャナーガラスとも） 最小148mm（ADF）	最大215.9mm（ADF、スキャナーガラスとも） 最小148mm（ADF）		最大215.9mm（ADF、スキャナーガラスとも） 最小148mm（ADF）/はがき※28、名刺、A6（ストレートパスからのみ）
用紙サイズ	最大297×420mm（A3）	最大297×420mm（A3）		最大297×420mm（A3）
原稿読み取り幅	最大213.9mm	最大213.9mm		最大213.9mm
記録方式	カラーインクジェット	カラーインクジェット		カラーインクジェット
最小液滴量	1.5pl	1.5pl		1.5pl
インクカートリッジ	4色独立カートリッジ方式	4色独立カートリッジ方式		4色独立カートリッジ方式
対応OS※21※22	Windows 8、8.1、7、Vista、XP、XP Professional x64、 Server 2012/2012 R2、2008/2008 R2、2003/2003 x64/ 2003 R2/2003 R2 x64 OS X　v10.10.x、v10.9.x、v10.8.x、v10.7.5	Windows 8、8.1、7、Vista、XP、XP Professional x64、 Server 2012/2012 R2、2008/2008 R2、2003/2003 x64/ 2003 R2/2003 R2 x64 OS X 10.10.x、v10.9.x、v10.8.x、v10.7.5		Windows 8、8.1、7、Vista、XP、XP Professional x64、 Server 2012/2012 R2、2008/2008 R2、2003/2003 x64/ OS X 10.10.x、v10.9.x、v10.8.x、v10.7.5
メモリー容量	256MB	128MB		128MB
電源	AC 100V 50/60Hz	AC 100V 50/60Hz		AC 100V 50/60Hz
消費電力※39	スリープ時：約1.7W、レディー時：約5.5W、コピー時※23：約31W	スリープ時：約2.0W、レディー時：約5.5W、コピー時※23：約31W		スリープ時：約1.9W、レディー時：約5.5W、コピー時※23：約31W
動作環境	温度10-35℃、湿度20-80%（結露無き事）	温度10-35℃、湿度20-80%（結露無き事）		温度10-35℃、湿度20-80%（結露無き事）
稼働音※24	50dBA以下	50dBA以下		50dBA以下
外形寸法（横幅×奥行き×高さ）	490×345×308mm（突起部を除く）	490×345×240mm（突起部を除く）		480×345×188mm（突起部を除く）
質量（消耗品含む）	約14.4kg	約12.2kg		約10.4kg
付属品	CD-ROM（ドライバー&ソフトウェア、ユーザーズガイド）、 スターターインクカートリッジ、USBケーブル、A4普通紙、 電話機コード、取扱説明書、保証書他印刷物	CD-ROM（ドライバー&ソフトウェア、ユーザーズガイド）、 スターターインクカートリッジ、USBケーブル、A4普通紙、 電話機コード、取扱説明書、保証書他印刷物		CD-ROM（ドライバー&ソフトウェア、ユーザーズガイド）、 スターターインクカートリッジ、USBケーブル、 A4普通紙、写真光沢紙L判、電話機コード、取扱説明書、 保証書他印刷物
最大用紙サイズ	A3	A3		A3※44
プリント速度（A4）※26 カラー	約20ipm（片面）、約6ipm（両面）	約20ipm（片面）、約6ipm（両面）		約18ipm（片面）、約6ipm（両面）
プリント速度（A4）※26 モノクロ	約22ipm（片面）、約6ipm（両面）	約22ipm（片面）、約6ipm（両面）		約20ipm（片面）、約6ipm（両面）
ファーストプリントアウトタイム※47 カラー、モノクロ	カラー約10秒、モノクロ約10秒	カラー約10秒、モノクロ約10秒		カラー約11秒、モノクロ約11秒
プリント解像度※27	最大6000×1200dpi	最大6000×1200dpi		最大6000×1200dpi
印刷不可能領域（A4）	上下0mm、左右0mm（ふちなし設定時）	上下0mm、左右0mm（ふちなし設定時）		上下0mm、左右0mm（ふちなし設定時）
用紙サイズ	給紙トレイ1（上段トレイ）/手差しトレイ/多目的トレイ：A3、A4、A5、A6、 B4(JIS)※31、B5(JIS)、レジャー、レター、リーガル、エグゼクティブ、ポストカード、 インデックスカード、L判、2L判、はがき※28、往復はがき※29、 封筒※30※43(角形2号、長形3号、長形4号、洋形2号、洋形4号、 Com-10、DL)、カスタムサイズ（最大：287×431.8mm、最小88.9×127mm） 給紙トレイ2（下段トレイ）：A3、A4、B4(JIS)※31、レジャー、レター、リーガル	給紙トレイ/手差しトレイ/多目的トレイ：A3、A4、A5、A6、B4(JIS)※31、 B5(JIS)、レジャー、レター、リーガル、エグゼクティブ、ポストカード、 インデックスカード、L判、2L判、はがき※28、往復はがき※29、 封筒※30※43(角形2号、長形3号、長形4号、洋形2号、洋形4号、 Com-10、DL)、カスタムサイズ（最大：287×431.8mm、最小88.9×127mm）		給紙トレイ/多目的トレイ：A4、A5、A6、B5（JIS）、レター、エグゼクティブ、 ポストカード、インデックスカード、L判、2L判、はがき※28、往復はがき※29、 封筒※30※43（長形3号、長形4号、洋形2号、洋形4号、COM-10、DL）、 カスタムサイズ（最大:215.9×355.6mm、最小:100×127mm） 手差しトレイ：A3、A4、A5、A6、B4(JIS)※31、B5(JIS)、レジャー、レター、 リーガル、エグゼクティブ、ポストカード、インデックスカード、L判、2L判、 はがき※28、往復はがき※29、封筒※30※43(角形2号、長形3号、長形4号、 洋形2号、洋形4号、Com-10、DL)、 カスタムサイズ（最大:287×431.8mm、最小:88.9×127mm）
用紙種類（給紙枚数）	給紙トレイ1（上段トレイ）：普通紙（250枚）、インクジェット紙（20枚）、 光沢紙（20枚）※40、ポストカード（30枚）、封筒（10枚）※30※43、 インデックスカード（30枚）、はがき（30枚）※28、往復はがき（30枚）※29、L判光沢紙（20枚）※40 給紙トレイ2（下段トレイ）：普通紙（250枚） 多目的トレイ：普通紙（80枚）、インクジェット紙（20枚）、光沢紙（20枚）※45、 ポストカード（50枚）、封筒（20枚）※30※43、インデックスカード（50枚）、 はがき（50枚）※28、往復はがき（50枚）※29、L判光沢紙（20枚）※45	給紙トレイ：普通紙（250枚）、インクジェット紙（20枚）、光沢紙（20枚）※40、ポスト カード（30枚）、封筒（10枚）※30※43、インデックスカード（30枚）、 はがき（30枚）※28、往復はがき（30枚）※29、L判光沢紙（20枚）※40 多目的トレイ：普通紙（80枚）、インクジェット紙（20枚）、光沢紙（20枚）※45、ポスト カード（50枚）、封筒（20枚）※30※43、インデックスカード（50枚）、 はがき（50枚）※28、往復はがき（50枚）※29、L判光沢紙（20枚）※45		給紙トレイ：普通紙（150枚）、インクジェット紙（20枚）、光沢紙（20枚）※40、ポスト カード（30枚）、封筒（10枚）※30※43、インデックスカード（30枚）、 はがき（30枚）※28、往復はがき（30枚）※29、L判光沢紙（20枚）※40 多目的トレイ：普通紙（80枚）、インクジェット紙（20枚）、光沢紙（20枚）※45、ポスト カード（50枚）、封筒（20枚）※30※43、インデックスカード（50枚）、 はがき（50枚）※28、往復はがき（50枚）※29、L判光沢紙（20枚）※45
コピー				
最大用紙サイズ（スキャン／プリント）	A4／A3	A4／A3		A4／A3※44
複写速度（A4連続）※26 カラー	約9ipm（片面）、約5ipm（両面）	約9ipm（片面）、約5ipm（両面）		約9ipm（片面）、約5ipm（両面）
複写速度（A4連続）※26 モノクロ	約12ipm（片面）、約5ipm（両面）	約12ipm（片面）、約5ipm（両面）		約12ipm（片面）、約5ipm（両面）
ファーストコピーアウトタイム※48 カラー、モノクロ	カラー約16秒、モノクロ約14秒	カラー約16秒、モノクロ約14秒		カラー約16秒、モノクロ約14秒
コピー解像度（記録時）※27	最大2400×1200dpi	最大2400×1200dpi		最大2400×1200dpi
コピー不可能領域（A4）※32	上下3.0mm、左右3.0mm	上下3.0mm、左右3.0mm		上下3.0mm、左右3.0mm
連続複写枚数	最大99枚	最大99枚		最大99枚
スキャン				
最大用紙サイズ	A4	A4		A4
光学解像度／ ソフトウェア補間解像度	2400（主走査）dpi×2400（副走査）dpi／ 19200（主走査）dpi×19200（副走査）dpi※34	2400（主走査）dpi×2400（副走査）dpi／ 19200（主走査）dpi×19200（副走査）dpi※34		2400（主走査）dpi×2400（副走査）dpi／ 19200（主走査）dpi×19200（副走査）dpi※34
カラー階調	入力：48ビット、出力：24ビット	入力：48ビット、出力：24ビット		入力：48ビット、出力：24ビット
グレースケール	256階調	256階調		256階調
スキャン速度（A4）※35 カラー	最速3.4秒（片面、両面ともに）	最速3.4秒		最速3.4秒
スキャン速度（A4）※35 モノクロ	最速3.4秒（片面、両面ともに）	最速3.4秒		最速3.4秒
ファクス				
最大用紙サイズ（送信／受信）	A4／A3	A4／A3		A4／A4
データ圧縮方式	カラー：JPEG、モノクロ：MH／MR／MMR	カラー：JPEG、モノクロ：MH／MR／MMR		カラー：JPEG、モノクロ：MH／MR／MMR
走査線密度 カラー	主走査：8ドット／mm、副走査：7.7本／mm（標準／ファイン）	主走査：8ドット／mm、副走査：7.7本／mm（標準／ファイン）		主走査：8ドット／mm、副走査：7.7本／mm（標準／ファイン）
走査線密度 モノクロ	主走査：8ドット／mm、副走査：3.85本／mm（標準） 7.7本／mm（ファイン／写真）　15.4本／mm（スーパーファイン）	主走査：8ドット／mm、副走査：3.85本／mm（標準） 7.7本／mm（ファイン／写真）　15.4本／mm（スーパーファイン）		主走査：8ドット／mm、副走査：3.85本／mm（標準） 7.7本／mm（ファイン／写真）　15.4本／mm（スーパーファイン）
適用回線※36	一般電話回線・ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線	一般電話回線・ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線		一般電話回線・ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線
通信速度※37／電送時間※38	最大33.6kbps（自動切替）／3秒台	最大33.6kbps（自動切替）／3秒台		最大14.4kbps（自動切替）／7秒台
ハーフトーン	256階調	256階調		256階調

※1:セキュリティソフト、ファイアウォールの状況によっては動作しない場合があります。※2:USBについては、各対応OSのプレインストールモデルに対応。また、各対応OSのプレインストールモデルからのアップグレード環境にも対応しています。Hi-Speed　USB2.0でのご使用は、パソコン側がHi-Speed　USB2.0を標準装備している必要があります。また、Hi-Speed　USB2.0インターフェイスはUSB1.1の完全上位互換ですので、パソコン側のインターフェイスがHi-Speed　USB2.0に未対応でも従来のUSB1.1での転送速度にて動作可能です。※3:有線/無線ネットワークの両方に対応していますが、接続は排他的（有線/無線のどちらか一方）になります。対応認証方式は、オープンシステム認証、共有キー認証、WPA-PSK/WPA2-PSKです。対応暗号方式はWEP（64/128ビット）/TKIP/AESです。AOSS™/WPSを使う場合は、アクセスポイントが対応している必要があります。※4:用紙の設定によっては「クロだけ印刷」ができない場合があります。電源コードを抜いたり、空になったインクカートリッジを取り外したりした場合は、新しいインクカートリッジを取り付けるまで印刷できません。※5:Windowsのみの対応となります。※6:原稿枚数、内容、コピーモードによっては出来ない場合があります。※7:IP網ではSuper　G3の最高速度での通信は出来ない場合があります。※8:カラーファクス利用不可※9:メモリーバックアップの保存期間の目安は電源遮断後2～3日間です。データ内容を保証するものではありません。※10:A4判700字程度の原稿を標準の画質（8ビット×3.85本/mm）で蓄積した場合（MMR圧縮時）の数値です。また、本機の搭載メモリーをファクス受信のみに割り当てた場合の容量であり、他機能との併用により変動します。※11:番号表示、着信記録表示、着信記録プリントが可能です。別途NTTのナンバーディスプレイサービスへの申し込みが必要です。※12:外付け電話機を接続している場合、本機の呼び出し回数を「0回」に設定しても外付け電話機のベルが1～2回鳴る場合があります。※13:「データコネクト」はNTTのフレッツ光ネクスト/フレッツ光ライトに契約している場合のみ利用できます。「データコネクト」「フレッツ光ネクスト」「フレッツ光ライト」は、NTT東日本/西日本のサービスです。※14:アプリケーションは無料でダウンロードできますが、App　Store、Google　Play™へ接続する際の通信料は、お客様のご負担となります。※15:対応用紙種類は普通紙のみです。対応用紙サイズは、A3、レジャー、B4、リーガル、A4、レター、エグゼクティブ、B5、A5、A6、はがきです。また、印刷不可能領域は、上下・左右ともに3mmです。※16:対応用紙種類は普通紙のみです。対応用紙サイズはA4、レター、エグゼクティブ、B5、A5、はがきです。また、印刷不可能領域は上下・左右ともに3mmです。※17:対応用紙種類は普通紙のみです。対応用紙サイズは、A3、B4、A4、B5、A5です。また、印刷不可能領域は、上下・左右ともに3mmです。※18:対応用紙種類は普通紙のみです。対応用紙サイズはA4、B5、A5です。また、印刷不可能領域は上下・左右ともに3mmです。※19:FTPサーバーの設定が別途必要です。※20:ネットワーク上の一台のパソコンで可能です。※21:最新OSの対応状況につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

仕様一覧表

		NEOシリーズ	BASICシリーズ
		DCP-J4225N	MFC-J880N
JANコード		DCP-J4225N-B:4977766751148　DCP-J4225N-W:4977766751155	4977766747479
形式		卓上型	送受信兼用卓上型
読み取り方式		CIS	CIS
原稿サイズ/幅		最大215.9mm(ADF、スキャナーガラスとも) 最小148mm(ADF)/はがき※28、名刺、A6(ストレートパスからのみ)	最大215.9mm(ADF、スキャナーガラスとも) 最小148mm(ADF)
用紙サイズ		最大297×420mm(A3)	最大216×297mm(A4)
原稿読み取り幅		最大213.9mm	最大213.9mm
記録方式		カラーインクジェット	カラーインクジェット
最小液滴量		1.5pl	1.5pl
インクカートリッジ		4色独立カートリッジ方式	4色独立カートリッジ方式
対応OS※21※22		Windows 8、8.1、7、Vista、XP、XP Professional x64、Server 2012/2012 R2、2008/2008 R2、2003/2003 x64/OS X v10.10.x、v10.9.x、v10.8.x、v10.7.5	Windows 8、8.1、7、Vista、XP、XP Professional x64、Server 2012/2012 R2、2008/2008 R2、2003/2003 x64/OS X v10.10.x、v10.9.x、v10.8.5
メモリー容量		128MB	128MB
電源		AC 100V 50/60Hz	AC 100V 50/60Hz
消費電力※39		スリープ時:約1.6W、レディー時:約5.0W、コピー時※23:約31W	スリープ時:約1.3W、レディー時:約4W、コピー時※23:約19W
動作環境		温度10-35℃、湿度20-80%(結露無き事)	温度10-35℃、湿度20-80%(結露無き事)
稼働音※24		50dBA以下	50dBA以下
外形寸法(横幅×奥行き×高さ)		480×345×188mm(突起部を除く)	400×341×172mm(突起部を除く)
質量(消耗品含む)		約10.4kg	約8.6kg
付属品		CD-ROM(ドライバー&ソフトウェア、ユーザーズガイド)、スターターインクカートリッジ、USBケーブル、A4普通紙、写真光沢紙L判、取扱説明書、保証書他印刷物	CD-ROM(ドライバー&ソフトウェア、ユーザーズガイド)、スターターインクカートリッジ、写真光沢紙L判、電話機コード、取扱説明書、保証書他印刷物
プリント			
最大用紙サイズ		A3※44	A4
プリント速度(A4)※26	カラー	約18ipm(片面)、約6ipm(両面)	約10ipm(片面)、約3ipm(両面)
	モノクロ	約20ipm(片面)、約6ipm(両面)	約12ipm(片面)、約3ipm(両面)
ファーストプリントアウトタイム※47	カラー、モノクロ	カラー約11秒、モノクロ約11秒	カラー約14秒、モノクロ約13秒
プリント解像度※27		最大6000×1200dpi	最大6000×1200dpi
印刷不可能領域(A4)		上下0mm、左右0mm(ふちなし設定時)	上下0mm、左右0mm(ふちなし設定時)
用紙サイズ		給紙トレイ/多目的トレイ:A4、A5、A6、B5(JIS)、レター、エグゼクティブ、ポストカード、インデックスカード、L判、2L判、はがき※28、往復はがき※29、封筒※30※43(長形3号、長形4号、洋形2号、洋形4号、Com-10、DL)、カスタムサイズ(最大:215.9×355.6mm、最小:100×127mm) 手差しトレイ:A3、A4、A5、A6、B4(JIS)※31※45、B5(JIS)、レジャー、レター、リーガル、エグゼクティブ、ポストカード、インデックスカード、L判、2L判、はがき※28、往復はがき※29、封筒※30※43(角形2号、長形3号、長形4号、洋形2号、洋形4号、Com-10、DL)、カスタムサイズ(最大:287×431.8mm、最小:88.9×127mm)	給紙トレイ(下段トレイ):A4、A5、A6、B5(JIS)、レター、エグゼクティブ、ポストカード、インデックスカード、2L判、はがき※28、往復はがき※29、封筒※30※43(長形3号、長形4号、洋形2号、洋形4号、Com-10、DL)、カスタムサイズ(最大:215.9×355.6mm、最小:100×127mm) スライドトレイ(上段トレイ):L判、はがき※28、ポストカード、カスタムサイズ(最大:101.6×152.4mm、最小:89×127mm)
用紙種類(給紙枚数)		給紙トレイ:普通紙(150枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)※40、ポストカード(30枚)、封筒(10枚)※30※43、インデックスカード(30枚)、はがき(30枚)※28、往復はがき(30枚)※29、L判光沢紙(20枚)※40 多目的トレイ:普通紙(80枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)※45、ポストカード(50枚)、封筒(20枚)※30※43、インデックスカード(50枚)、はがき(50枚)※28、往復はがき(50枚)※29、L判光沢紙(20枚)※45	給紙トレイ(下段トレイ):普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)※40、ポストカード(20枚)、封筒(10枚)※30※43、インデックスカード(30枚)、はがき(20枚)※28、往復はがき(20枚)※29 スライドトレイ(上段トレイ):L判光沢紙(20枚)※40、はがき(20枚)※28、ポストカード(20枚)
コピー			
最大用紙サイズ(スキャン/プリント)		A4/A3※44	A4/A4
複写速度(A4連続)※26	カラー	約9ipm(片面)、約5ipm(両面)	約6ipm(片面)、約2.5ipm(両面)
	モノクロ	約12ipm(片面)、約5ipm(両面)	約6ipm(片面)、約2.5ipm(両面)
ファーストコピーアウトタイム※48	カラー、モノクロ	カラー約16秒、モノクロ約14秒	カラー約24秒、モノクロ約24秒
コピー解像度(記録時)※27		最大2400×1200dpi	最大2400×1200dpi
コピー不可能領域(A4)※32		上下3.0mm、左右3.0mm	上下3.0mm、左右3.0mm
連続複写枚数		最大99枚	最大99枚
スキャン			
最大用紙サイズ		A4	A4
光学解像度/ソフトウェア補間解像度		1200(主走査)dpi×2400(副走査)dpi/19200(主走査)dpi×19200(副走査)dpi※34	1200(主走査)dpi×2400(副走査)dpi/19200(主走査)dpi×19200(副走査)dpi※34
カラー階調		入力:48ビット、出力:24ビット	入力:30ビット、出力:24ビット
グレースケール		256階調	256階調
スキャン速度(A4)※35	カラー	最速3.4秒	最速4.3秒
	モノクロ	最速3.4秒	最速3.4秒
ファクス			
最大用紙サイズ(送信/受信)		ー	A4/A4
データ圧縮方式		ー	カラー:JPEG、モノクロ:MH/MR/MMR
走査線密度	カラー	ー	主走査:8ドット/mm、副走査:7.7本/mm(標準/ファイン)
	モノクロ	ー	主走査:8ドット/mm、副走査:3.85本/mm(標準) 7.7本/mm(ファイン/写真)　15.4本/mm(スーパーファイン)
適用回線※36		ー	ー般電話回線・ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線
通信速度※37/電送時間※38		ー	最大33.6kbps(自動切替)/3秒台
ハーフトーン		ー	256階調

※22:Windows Server、OSはネットワークプリントのみ対応となります。※23:画質:標準、原稿:ISO/IEC24712印刷パターン、ADF片面印刷時※24:音圧レベルの数値となります。※25:手差しトレイのみ対応。※26:測定条件についてはP.21をご覧ください。※27:副走査×主走査の解像度です。※28:日本郵便株式会社製通常郵便要素※29:往復はがきには「折ってあるタイプ」のものと、「折り目はあるが折ってないタイプ」のものがあります。「折ってあるタイプ」のものをご使用になりますと用紙に汚れが発生することがありますので、「折り目はあるが折ってないタイプ」のものをご使用ください。※30:坪量75g/㎡～95g/㎡のものをお使いください。印刷時にパソコンのアプリケーション上で余白の設定が必要なことがあります。印刷する前に、同じ大きさの用紙などを使用して試し印刷を行ってください。また、以下の封筒は故障や紙詰まりの原因となりますので使用できません。・窓付き封筒・エンボス加工がされたもの・留め金がついたもの・内側に印刷が施されているもの・ふたにのりが付いているもの・二重封筒(ふたの部分が二重になった封筒)・ふたが円弧、または三角のもの。※31:B4サイズのふちなしプリントには対応していません。※32:アプリケーションや記録紙種類・サイズによって異なる場合があります。※33:A3スキャン時の読取不可能領域は上下・左右ともに3.0mmです。※34:Windows XP/Vista/7/8/8.1でWIAドライバーをご使用の場合は、最大1200×1200dpiまでの読み取りとなります。ただし、添付のスキャナーユーティリティを使用すれば19200×19200dpiまで利用できます。※35:A4サイズを100×100dpiでスキャンした時の速度。原稿の種類、条件によって読み取り速度は異なります。データ転送時間は含みません。※36:IP電話対応の機器(ADSLモデム、ルーター、テレフォンアダプターなど)に接続する場合、複合機の回線種別設定はNTTと契約している回線種別に手動で設定してください。複合機の回線種別設定を自動で設定した場合、「110」、「119」やフリーダイヤル、携帯電話などに電話をかけられなかったり、ファクスの送信ができなくなる場合があります。※37:IP網ではSuperG3の最高速度での通信は出来ない場合があります。※38:A4判700字程度の原稿を高速モード(33,600bps)、モノクロ標準画質で送信した時の画像情報の電送時間です。実際の通信時間は原稿の内容、相手の機種、回線状態により異なります。※39:USB接続時の数値です。※40:光沢紙をお使いの場合は、0.25mm以下の厚さの物をお使いください。※41:メールサーバー(SMTP)へ接続できる環境で、複合機にIPアドレス及びEメールアカウントが付与されている必要があります。また、ご利用のEメール環境により送信ファイルサイズに制限がある場合があります。※42:本機能をお使いになる場合はブラザーサポートサイト(http://support.brother.co.jp/)からソフトウェアをダウンロードしてください。※43:封筒をお使いの場合は、0.52mm以下の厚さのものをお使いください。※44:手差しトレイからの対応です。※45:多目的トレイから光沢紙をお使いの場合は、0.3mm以下の厚さのものをお使いください。※46:コードレス電話の使用環境によって短くなることがあります。※47:解像度:普通、環境:常温常湿、片面印刷時、印字パターン:ISO/IEC 17629準拠。弊社内環境において計測結果に基づきます。PC上で印刷ボタンをクリックしてから1枚目の用紙排出が完了するまでの時間。印刷データによってパフォーマンスが変わることがあります。※48:解像度:普通、環境:常温常湿、片面印刷時、印字パターン:ISO/IEC 24735 Annex D準拠。弊社内環境においての計測結果に基づきます。コピー開始ボタンを押してから1枚目の印刷が完了されるまでの時間。印刷データによってパフォーマンスが変わることがあります。

Brother Earth
よりよい地球環境を、あなたとともに。
www.brotherearth.com

よりよい地球環境を、あなたとともに。

ブラザーグループは「Brother Earth」のスローガンのもと、企業活動のあらゆる面で地球環境への配慮に前向きで継続的な取り組みを行うことを約束し、持続的発展が可能な社会の構築に向け、自らの役割を果たすことを目指します。

ブラザー製品は、ライフサイクル全体において環境配慮されています。

プリンターメーカー6社共同の「インクカートリッジ里帰りプロジェクト」で回収・リサイクルを推進しています。

インクカートリッジは回収箱設置郵便局でリサイクル!

ブラザーは使用済みカートリッジの回収でベルマーク運動に参加しています。

[詳しくはこちら]
http://www.brother.co.jp/support_info/recycle/bellmark/

各種環境ラベルや環境基準に適合しています。

ENERGY STAR

エコマーク商品 省エネ・3R設計 ブラザー工業株式会社

グリーン購入法適合製品
このロゴマークはブラザーが独自に規定したマークです。

RoHS対応
※欧州RoHS指令に対応しています。
このロゴマークはブラザーが独自に規定したマークです。

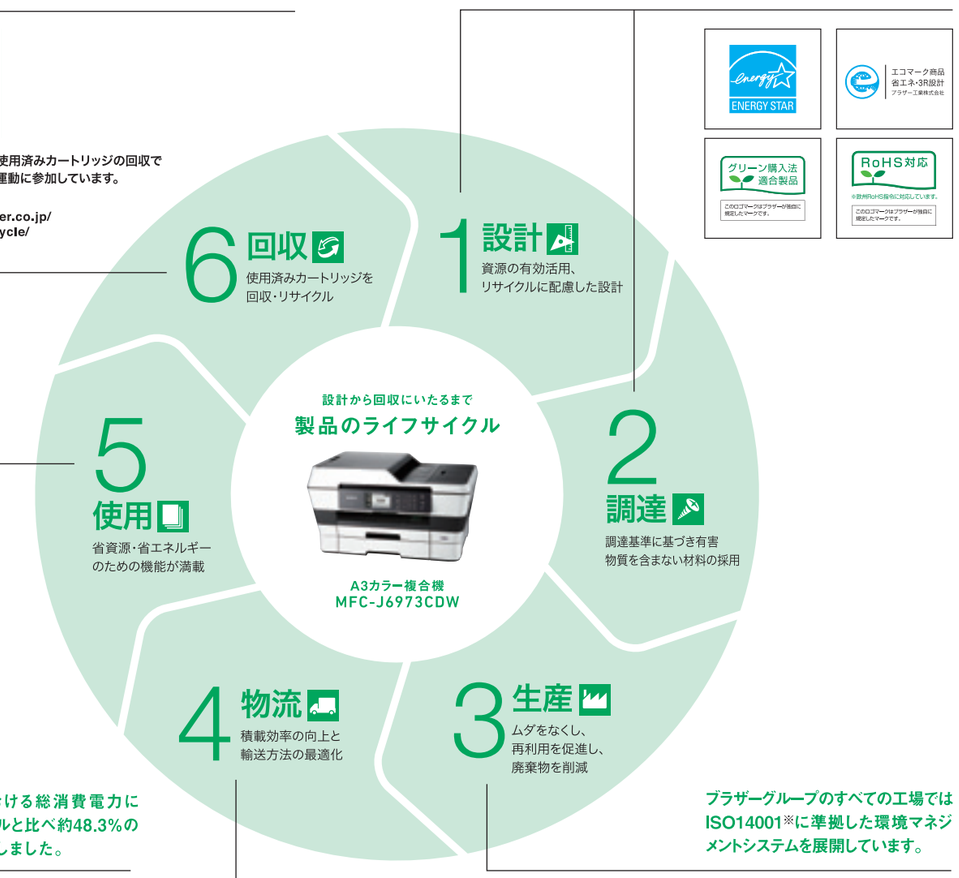

5年間の使用における総消費電力において2011年モデルと比べ約48.3%のCO_2削減を実現しました。



※5年間の使用における総消費電力量のCO_2排出量換算値

梱包サイズの小型化とハイキューブコンテナの採用により、積載効率の向上に努めています。

ECO FIRST
ブラザーは環境保全への取り組みを環境大臣に約束し「エコ・ファースト企業」に認定されています。

ブラザーグループのすべての工場ではISO14001※に準拠した環境マネジメントシステムを展開しています。

愛知県刈谷市刈谷工場
※ 2015年9月現在
※ ISO14001は環境マネジメントシステムの国際規格です。

製品の修理について

弊社製品の無償保証期間はご購入日から1年間です。保証内容については保証規定に基づきます。
修理についてのお問い合わせはコールセンター、または弊社ホームページをご確認ください。

BROTHER SERVICE PACK

定額保守サービスについては、カタログのP.24を参照ください。

オンラインユーザー登録

Brother Online マイ製品サポート

ご登録いただくと下記の特典があります

- ポイント1　あなたがお持ちの製品に関する最新の情報をご提供します。
- ポイント2　各種お申し込み、お問い合わせに登録情報が反映されて便利です。
- ポイント3　登録会員限定のダウンロード素材、キャンペーン等をご提供します。

https://online.brother.co.jp/

オンライン故障・トラブル診断

ブラザーサポートナビ24

故障・トラブルかんたん診断

- ポイント1　分かりやすい選択肢で、初心者でもかんたんに利用できます。
- ポイント2　診断結果が万が一故障の場合、オンラインから修理申込ができます。
- ポイント3　マイポータルから修理申込をすると個人情報の入力が不要です。

https://myportal.brother.co.jp/snavi/SelectModel.aspx

スマートフォンからはこちら→



インクカートリッジ里帰りプロジェクト

プリンターメーカー6社共同の「インクカートリッジ里帰りプロジェクト」で回収・リサイクルを推進しています。

［詳しくはこちら］http://www.inksatogaeri.jp

ブラザーは使用済みカートリッジの回収でベルマーク運動に参加しています。

［詳しくはこちら］
http://www.brother.co.jp/support_info/recycle/bellmark/

ソリューション紹介［ビジネスを強力にサポートするブラザーのソリューションはこちら］

http://www.brother.co.jp/product/houjin/index.htm

ブラザー製品を利用したビジネス向けソリューションを紹介しています。

My Business My Brother!［ブラザー製品のユーザーボイスはこちら］

http://www.brother.co.jp/product/printer/justio/mybusiness/index.htm

お客様の声を業種別・製品別などでご覧いただけます。

消耗品はブラザー純正品をお使いください。

ブラザービジネスインクジェットシリーズについて、印字品質・性能を安定した状態でご使用いただくために、ブラザー純正の消耗品及びオプションのご使用をおすすめします。純正品以外のご使用は、印字品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。（純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません。）

製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

ブラザーのホームページ
http://www.brother.co.jp/

サポートサイト＜ブラザーソリューションセンター＞
Q&Aや取扱説明書や最新ドライバーのダウンロードはこちら。
http://support.brother.co.jp/

ブラザーコールセンター
050-3786-7715
受付時間：9:00～18:00（月～土）　*日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます。
Eメールでのお問い合わせ一覧：http://www.brother.co.jp/contact/mail/index.htm

※製品の色や、印刷サンプルの色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
※画面や一部の印刷サンプルの写真はハメコミ合成です。
※製品の仕様及びデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。
※本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり海外では使用できません（海外との通信はできます）。また、当社は本製品に関し日本国外での保守サービスは行っておりません。
※停電中は、停電に対応している電話機を付け、外付け電話機としてご使用になっている場合はそちらをお使いいただけます。
※ホームテレホン・ビジネスホンへの接続は工事が必要です。詳しくは、ホームテレホン・ビジネスホンをお買い上げになった販売店・メーカーにご相談ください。
※製品には保証書が付いています。ご購入の際は販売店より必ず保証書をお受け取りの上、大切に保管してください。
※本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です（印刷物は2年です）。
※紙幣・有価証券・郵便切手などをコピーすることは法律で禁じられています。
※著作権の目的となっている著作物（書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真などは個人的にまたは家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するために複製する以外は禁じられています。
※Microsoft、Windowsは米国Microsoft Cooporation（マイクロソフト社）の米国およびその他の国における商標および登録商標です。
※One Note、One Driveは米国Microsoft Cooporation（マイクロソフト社）の米国およびその他の国における商標です。
※Mac OS、iPod touch、iPhone、iPad、iPad mini、AirPrintはApple Inc.社の商標または登録商標です。
※Android、PicasaはGoogle Inc.の登録商標または商標です。
※Google Cloud Printは米国及び他国のGoogle Inc.の登録商標または商標です。
※Presto! PageManager・Presto! ImageFolioに関する購入後の操作・アップグレードのお問い合わせは、取扱説明書に記載されている、ニュースフジャパン株式会社にお問い合わせください。（ニュースフジャパン ホームページ http://www.newsoft.co.jp）
※メモリースティックはソニー（株）の登録商標です。
※SDメモリーカードは、パナソニック（株）、サンディスク社、（株）東芝の登録商標です。
※PictBridgeは、CIPA（Camera&Imaging Products Association）の商標です。
※「EVERNOTE、エバーノート、Evernoteの象のロゴ、REMEMBER EVERYTHING、すべてを記録する」はEvernote Corporationの登録商標であり、使用許諾を得て使用しています。
※Facebookは、Facebook,Inc.の商標です。
※FlickrはYahoo!Inc.の登録商標です。
※本カタログに掲載されている全製品は、一般公衆（アナログ）回線において、NTTのダイヤルインサービスには対応しておりません。ISDN回線に本製品を接続されて、ダイヤルインサービスまたは、i-ナンバーサービスをご利用される場合は、ターミナルアダプター側で設定を行ってください。
※表示価格はオープン価格、もしくは希望小売価格（税抜）です。
※AOSS™は株式会社バッファローの商標です。
※本製品は印字品質維持安定のため、オートクリーニング機構により電源投入中及び印刷中に定期的にインク各色の強制吐出を行い消費します。
※Mopria™は、Mopria™Alliancの登録商標です。
※その他、記載の製品名、社名などは各社の登録商標または商標です。

本カタログの掲載製品の価格には、配送料・設置調整費、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。

安全にお使いいただくために
- ●ご使用の前に「取扱説明書」を必ずお読みください。
- ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障等の原因となることがあります。

■お買い求め、ご相談は、

2015年9月現在

brother
ブラザー販売株式会社
〒467-8577　名古屋市瑞穂区苗代町15-1

［ビジネスインクジェット複合機総合カタログ・SPコード MD7CI157A］